


2号棟

□土地面積 125.06㎡ □建物面積 100.02㎡

2LDK + タタミコーナー + 納戸 + 小屋裏収納

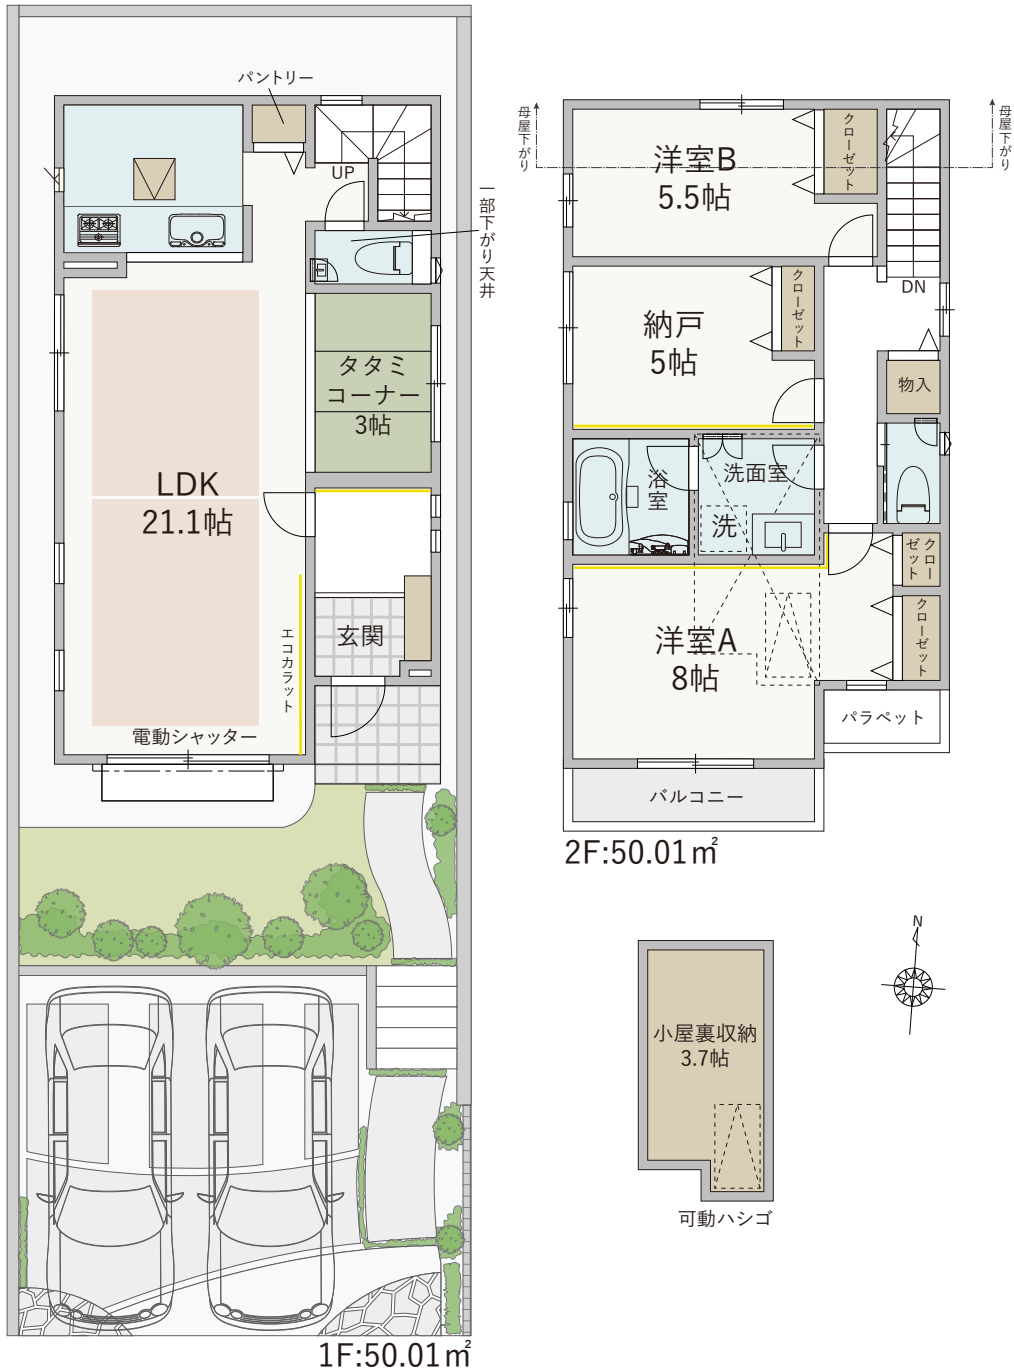

凡例: ■ 床暖房範囲 ■ 水まわり ■ 収納スペース ■ アクセントクロス

※間取り図は計画段階の図面をもとに描き起こしたものであり、施工上の理由等により変更となる場合があります。

HOME STYLING
EQUIPMENT &
INTERIOR



荏田西2

1-8号棟

さくら地所

屋根


コロニアルクアッド

どんな街並みにも美しく映える、ロングカットデザイン。




■ 地震に強い

◎軽い屋根の減震効果




■ 大雨に強い・強風に強い

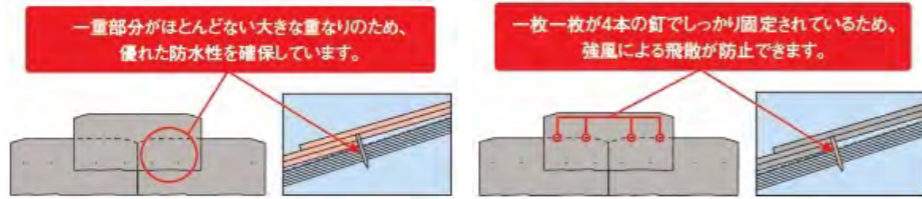


パール・グレイ



ネオ・ブラック

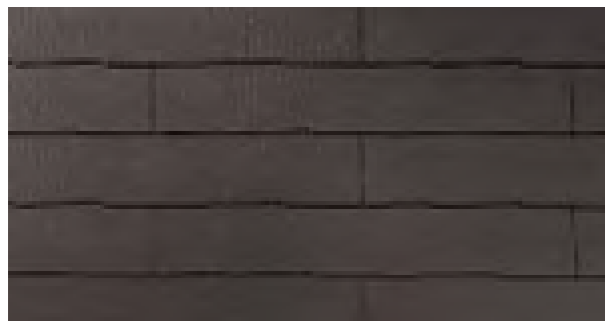

ココナッツ・ブラウン

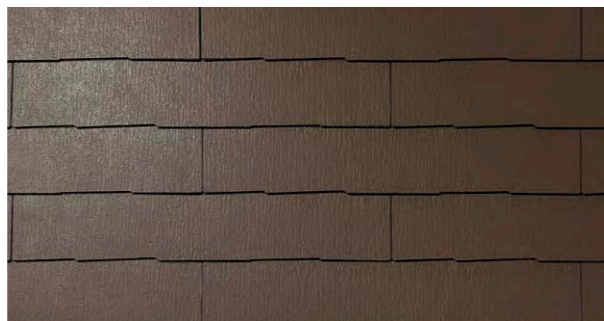

ウォルナット・ブラウン

※写真はすべてイメージです。

雨樋

ファインスケア

樹脂の素材感を抑えた表面仕上げは、軒先になじみやすく、外観を落ち着いた印象に演出します。



ミルクホワイト



パールグレー(しろ)



オークブラウン



ブラック

LIXIL


玄関床
タイル

プレzzo

トレンドのコンクリート調デザインで、使いやすいベーシックカラーが魅力。滑りにくい面状と防汚・清掃性をあわせ持つマイクロガードフロア仕様です。



PRE-11M



PRE-12M



PRE-13M

無垢杉板（プレーナ仕上げ）塗装仕上げ

外装 アクセント **オスモカラー ウッドステインプロテクター**

オスモカラーの特長


食品と同レベルの高い安全性
通常、塗料は接着剤と同じく、合成樹脂などの化学物質で作られています。オスモカラーはひまわり油、大豆油、アザミ油、そしてカルナバワックス、カンデリラワックスといった自然の植物油と植物ワックスからできた人体、動植物に安全な塗料です。

ドイツの安全基準値をクリアし、小さなお子様にも安心。

臭いがつく（健康を害するシンナーやアルコール、そして発がん性が疑わしい有害な物質は一切含有していません。したがって、DIN53160唾液と汗溶解試験やEN71-3玩具安全基準に合格し、赤ちゃんのおもちゃにも使えます。ISO14001取得はオスモ社がエコを大事にする会社だという証です。



ウレタン塗料は表面にプラスチックの膜をつくるので、木が呼吸できなくなりますが、オスモカラーは木に深く浸透し、木の呼吸を妨げません。ウレタンは塗装を張り、木の表面をプラスチック化してしまいます。そのため冬は本来暖かく感じる木を冷たく感じさせ、夏にはさらさらとしている木をベトベトした不快に感じるものにしてしまいます。木は呼吸しています。梅雨時期などの湿度の多いときは湿気を吸い、冬の湿度が少ない時期は湿気を吐き出し部屋の湿度を調整する機能を持っているので、快適で健康的な住空間を提供してくれる素晴らしい素材です。ウレタンを塗ってしまうと木が呼吸できなくなり、木を使った意味がなくなります。

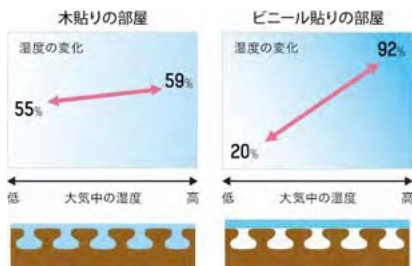

吹付けタイプ

外装 **ジョリコート（JWC-70） アイカ工業株式会社**

GOOD POINT



F★★★★ **ホルムアルデヒド対応**
ホルムアルデヒド放散に関し、使用制限を受けません。Fに対応しています。

防藻・防カビ性
防藻・防カビ作用により、長期にわたって繁殖を防ぎます。

ジョリコート（JWC-70）

汎用塗材


防藻試験 1 防カビ試験 2

1 自社試験方法、2 JIS Z 2911 かび抵抗性試験に準拠。


ご注意 藻やカビの発生を抑制する効果は建物の立地条件や周囲の環境、施工した面により異なります。

可とう性（JWC-70）
たわみや曲げに対する耐性を表します。


可とう性試験 JIS A 6909に準拠
塗膜に柔軟性を付与し、ある範囲で下地のひび割れに対する追従性を評価する試験。



優れた施工性
既調合なので安定した品質が確保でき、吹付の作業性にも優れています。



- 環境にやさしい 自然の植物油ベースです
- 浸透性塗料なので 木の呼吸を妨げません
- 水、お茶、赤ワインなど シミにならずふき取れます
- お手入れ、メンテナンスが 簡単に行えます

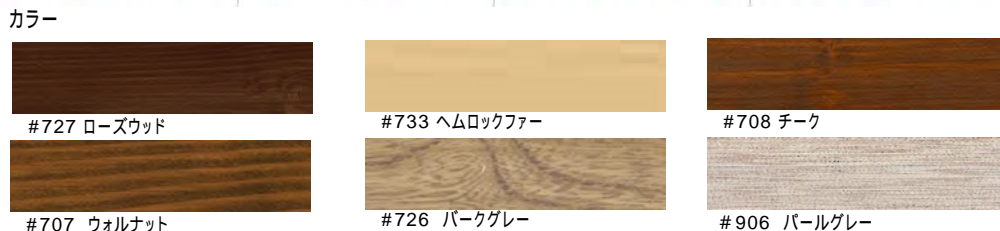

印刷物につき商品写真と実際とは多少相違することがございます。改めてサンプル等で確認下さい。

ベースカラー





HAL-30B/LEN-2



HAL-30B/LEN-2・イナジ アルファシリーズ 101S



HAL-30B/LEN-1~4

※写真はあくまでもイメージ画像です

はるかべ工法用 リニエント HAL-30B/LEN-1・HAL-30B/LEN-1

Color Coordinate

【カラーバリエーション】



HAL-30B/LEN-1・イナジ アルファシリーズ 101S



HAL-30B/LEN-2・イナジ アルファシリーズ 101S

外装壁タイルの汚れにくさの仕組み/ナノ親水の特長

カタツムリの殻をヒントに生まれた防汚テクノロジー 親水性の効果でキレイが持続します

空気中の水分子を吸着することで、常にタイル表面に水膜が形成されたような状態となり親水性能を発揮します。水膜による親水性能で汚れを付きにくくし、また雨水によって汚れを流れ落ちやすくすることで、汚れにくさを保ちます。空気中の水分や雨水など自然の力を上手に使うことでクリーンな外壁に。ナノ親水は塗り替えの手間やメンテナンス費用を削減できるエコで便利な防汚技術です。




カタツムリの殻は汚れない
カタツムリの殻の表面はいつも水でぬれている。
だから、水が汚れをはいていつてもキレイ。

親水性による汚れにくさのメカニズム

空気中の水分子を吸着することで、常にタイル表面に水膜が形成されたような状態となり親水性能を発揮します。水膜による親水性能で汚れを付きにくくし、また雨水によって汚れを流れ落ちやすくすることで、汚れにくさを保ちます。


「ナノ親水」のタイルは、自らが水分子を吸着し親水性を保つため、季節を問わず、昼夜を問わず、汚れにくさが持続しています。

季節を問わず効果を発揮!! 日陰面や夜間でも効果を発揮!!

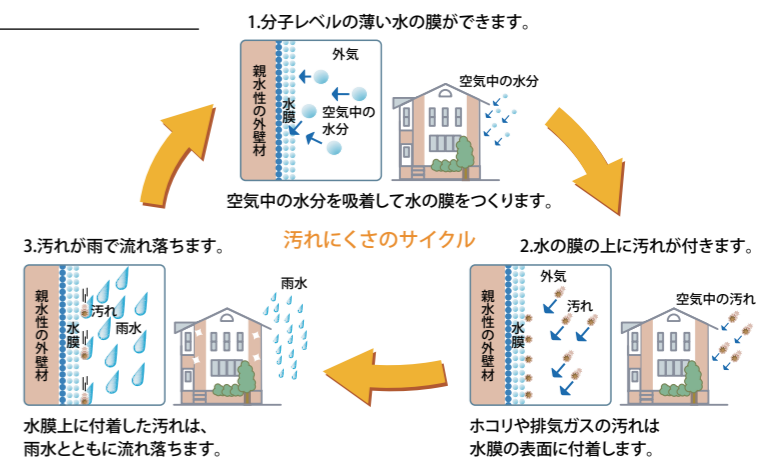

汚れにくさを示す独自の基準「ナノ親水」

「ナノ親水」は、当社独自の防汚性能測定検査による汚れにくさを示す基準です。疑似汚れ物質を外壁材にふりかけた後散水し、その前後で汚れの付着が目立ちにくいかを確認。そこで汚れにくくと判断されたものを「ナノ親水」のタイルとしています。

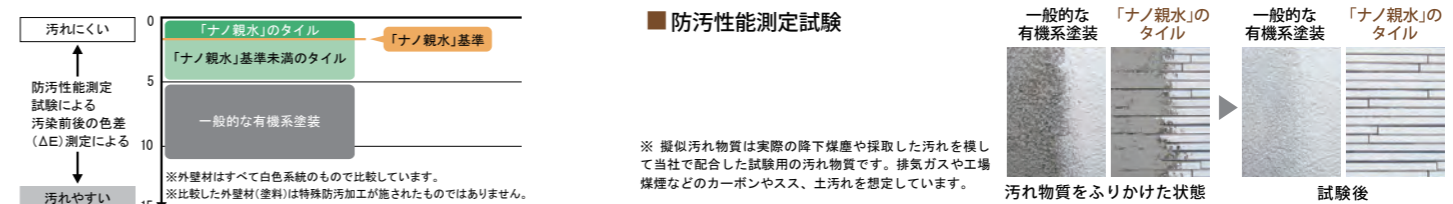

効果を発揮する汚れの種類について

「ナノ親水」のタイルは右表の汚れに対して効果を発揮し、美しい状態を長持ちさせる効果があります。(汚れの種類や量により汚れが生じる場合もありますのでご注意ください)

外壁に付く汚れの種類	汚れにくさの効果の有無
● 排気ガス、ばい煙(カーボン、スス) ● ほこり、泥、土汚れ	効果があります。
● 高濃度、高粘度な油分を含んだ汚れ ● 種類を問わず多量に供給される汚れ ※1	効果が小さくなります。
● 白華や鉄錆、虹彩など ● 苔、カビ、藻類など生物起因の汚れ	効果がありません。

※1 「ナノ親水」のタイルでも、汚れの種類を問わず多量に供給される部位・環境下では汚れを生じる場合があります。特に汚れを含んだ水が集中して流れる部分においては、降雨のたびに汚れが供給されるため、汚れが生じる場合があります。

仕様

形状	品番	目地共寸法(mm)	実寸法(mm)	厚さ	あたり枚数	入数・重量	標準価格
ボーダー	HAL-30B/LEN-1~LEN-2	237×45	227×30	12mm	97枚/㎡	120枚/ケース・20kg	¥9,500/㎡[¥11,750/ケース]

- 材質: AII [せっ器質] 施釉
- 推奨工法: はるかべ工法 (5mmクシ目施工 空目地) または、はるかべ工法 (5mmクシ目施工 目地詰)

屋内壁 屋内床 居室床 浴室壁 浴室床 屋外壁 屋外床 屋外床 玄関床

(靴ばき) (靴ばき以外)

耐凍害

グリーン購入法 省施工

Q-CAT 個別 ナノ親水 色幅

接着剤: EG-V1・EGR-V2SP

玄関ドア




FANOVA

安心の高品質
リアルな木質感
多彩なデザイン




HANDLE VARIATION デザインや質感、使いやすさにこだわったドアハンドル

アーチタイプ1型



シルバー ゴールド ブラック

バータイプ2型




シルバー ゴールド ブラック

洋風タイプ5型



ゴールド ブラック

ソリッドタイプ6型



シルバー ゴールド ブラック

断熱玄関ドア ファノーバ

キーを取り出さなくても、ボタンを押すだけワンアクション・ツーロック

e-エントリー DCタイプ (電池式)

エントリーキーをバッグやポケットに入れておけば、ボタンを押すだけで上下シリンダーを施錠できます

施錠は、光と音でお知らせ！
LEDの光とメロディー音でお知らせします



光：オレンジ点滅（2回） 音：メロディー音（2回）
光：緑色の点滅（1回） 音：メロディー音（1回）

標準装備
エントリーキー（リモコン）：2個
手動用キー：3本



タッチ操作



リモコン操作

360度無指向性のエントリーキーで室内外を施錠できます
作動範囲は約3メートル以内です



室内側



室外側

室内側

サムターンをまわして
施錠します



下部は防犯性に配慮した
着脱式サムターン



C18



YN
XG
NE
WP
AN
DN
JN
TP

C12



YN
XG
NE
WP
AN
DN
JN
TP

C14




YN
XG
NE
WP
AN
DN
JN
TP

C21



YN
NE
WP
AN
JN
TP

C22

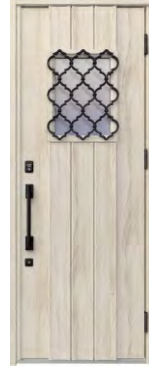

YN
XG
NE
WP
AN
DN
JN
TP

C13



YN
XG
NE
WP
AN
DN
JN
TP

C19




YN
XG
NE
WP
AN
DN
JN
TP

C20




YN
XG
NE
WP
AN
DN
JN
TP

C23

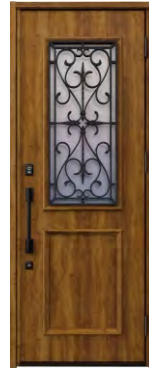

YN
NE
GP
DN
JN
PM

G11

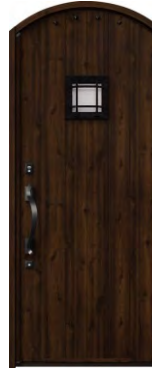

YN
WP
AN
DN
TP

G12



YN
WP
AN
DN
TP

G13



YN
WP
AN
DN
TP


YN シルキーノーチェ	NE シナモンエルム	GP ロイヤルベア	DN ダークウォールナット	JN スモークナット
TP トラッドパイン	PM ディープマホガニー	XG マイルドグリーン	WP オールドファッションパイン	AN アンティークウォールナット

ご注意
扉意匠により、対応カラーバリエーションが異なります。



※写真はイメージです。

高性能ハイブリッド窓 SAMOS L



Variation



Color Coordinate

サッシカラー



※画像はイメージです。 ※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

家計にも地球にもやさしい大きな省エネ効果


エコロジー

エアコン効率を高めて、暖冷房費&CO₂を削減。


優れた断熱性能で暖房時の熱の流出、冷房時の熱の侵入を抑制し、暖冷房の効率を高めます。電気の使用量を減らすことで暖冷房費やCO₂排出量を大幅に低減します。

■地域別暖冷房費用 [年間]

(エアコン設定温度 冬期暖房:20℃/夏期冷房:27℃の場合)

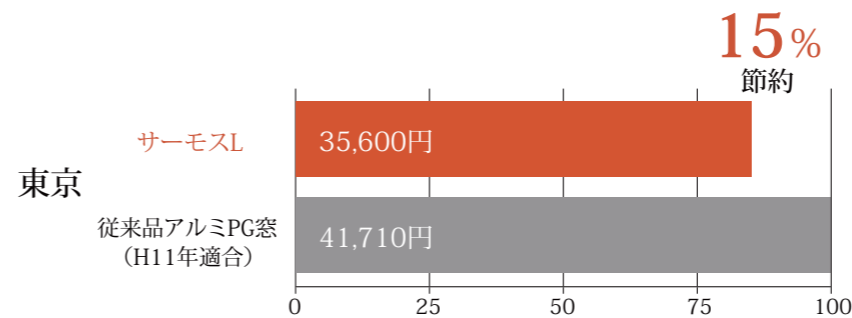

省エネ効果算出条件 ●熱負荷計算プログラム「AE-Sim/Heat」(㈱建築環境ソリューションズ)を用いて算出した年間暖冷房負荷を、「平成25年省エネルギー基準」に準拠した算定・判断の方法及び解説 II住宅」(一財)建築環境・省エネルギー機構)に基づきエネルギー消費量、暖冷房金額に換算 ●住宅モデル:2階建て/延べ床面積120.08㎡/開口率:26.8% 「平成25年省エネルギー基準」に準拠した算定・判断の方法及び解説 II住宅」標準住戸のプラン ●想定家族:4人家族 ●想定暖冷房機器:エアコン、暖房:20℃/冷房:27℃・60% ●運転方法:間歇運転 ●計算地域:拡張アメダス気象データ2000年版(標準年) ●住宅断熱仕様:平成25年省エネ基準適合レベル ●開口部仕様:アルミPG+一般複層ガラス/断熱ドアk4仕様、(高断熱住宅プラン)サーモスL+一般複層ガラス/断熱ドアk1.5仕様 ●遮蔽物:居室の8窓にレースカーテン、和室に和障子を併用 ●電気料金単価:27円/kWh(税込) ※住宅の大きさや間取り、機器類、生活者人数、生活パターン、地域によって数値は異なります。目安としてご利用ください。

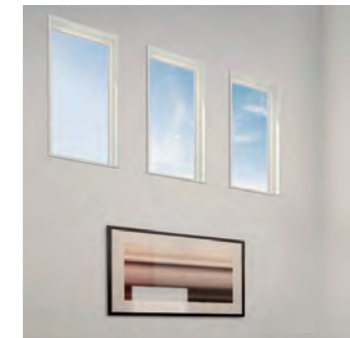


アルミと樹脂のハイブリッド構造で断熱性能が大きく向上

断熱性能 デザイン


フレームをスリム化し ガラス面積最大化

熱を通しやすいフレームを小さくし、ガラス面積を拡大。アンカー式グレチャンを採用することでガラスとフレームを一体化。フレームの極小化とガラス面積の最大化により、優れた断熱性能を実現しています。

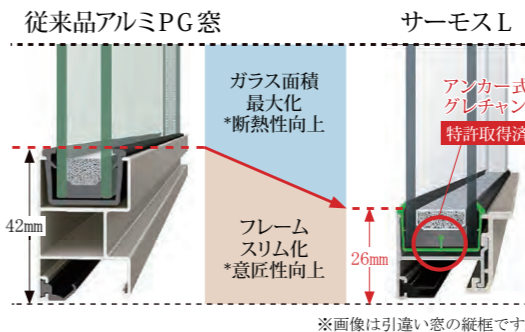

ハイブリッド構造で フレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを防ぎます。

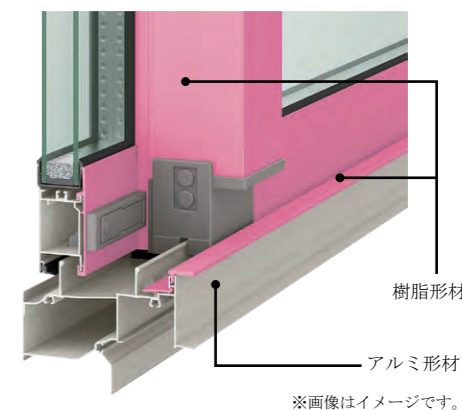

さらに! フレームを隠して熱のロスを低減する フレームイン構造


フレームと窓枠のラインを合わせることで、フレームの露出を抑えて断熱性を向上。室内からフレームが見えず、すっきりとした窓辺を実現できます。



高断熱を追及した2種類の高性能ガラス

断熱性能

2枚のガラスと中空層で断熱効果を高める「一般複層ガラス」と、特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約2.0倍高い断熱性を発揮する「Low-E複層ガラス」の2タイプをご用意。

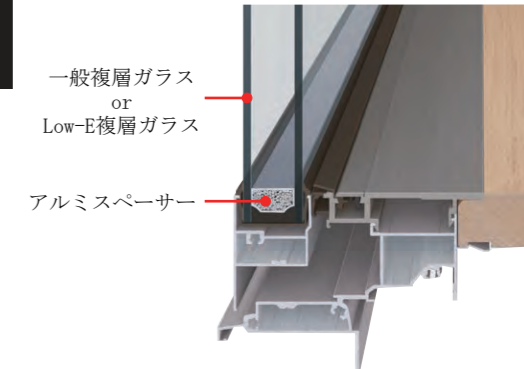




出入口建具

ラシッサS(リビング)




片開きドア

ラシッサS(他)※トイレ:明り採り付

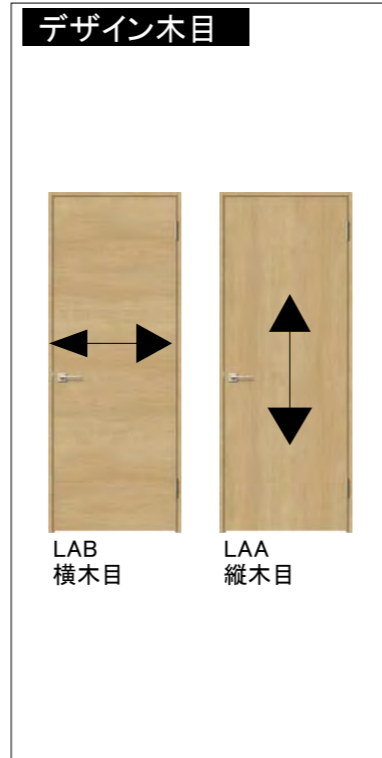

床材



ラシッサDフロア

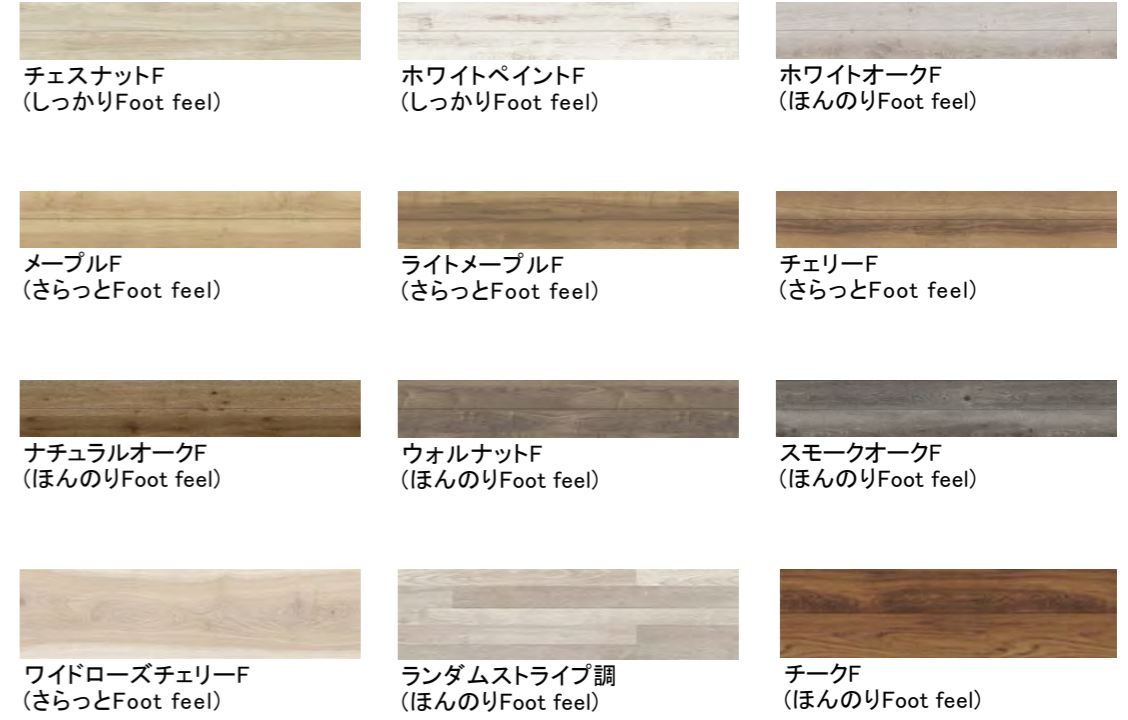

収納建具

ラシッサS

クローゼット折戸

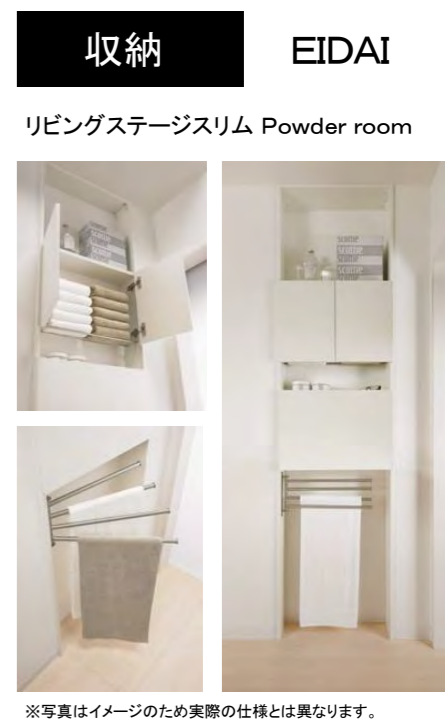

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

TP202001000957

AS



※CG合成によるイメージ画像です。

システムキッチン エース 壁付 I型 間口 258cm

Color Coordinate 扉カラー

内装建材から洗面化粧材まで、トータルなコーディネートが可能。明るさや色味のバランスの良い色をそろえました。

グループ3	BCシリーズ	AE5/クローシェーク	NE5/クローシェー	IE5/クローシェー	AFシリーズ	KE6/オニキスブラック	BE6/ラビスブルー	RE6/カーネットレッド
	BEシリーズ	CE7/クローシェーク	NE7/ライトグレイ	IE7/ホワイトグレイ	AEシリーズ	VE9/ミストベージュ	WE9/ミストホワイト	
	BDシリーズ	AF0/ソコラーク	CF0/クローシェーク	UF0/チェリー	NF0/ライトオーク	IF0/チェスナット	HF0/クローシェーク	
グループ2	BBシリーズ	AE4/クローシェーク	UE4/クローシェーク	CE4/クローシェーク	NE4/クローシェーク	IE4/クローシェーク		

取手	ラインQ (シルバー)	ラインU (ブラック)	ラインV (シャインニッケル)
----	-------------	-------------	-----------------

ワークトップカラー

ワークトップカラー <グループ1>
QW ベーシックホワイト

キッチンパネルカラー

ME シリーズ
BW フレッシュホワイト


シンクカラー

人造大理石
E シェルホワイト

形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。3つの「キレイ」がそろいました。

キレイシンク

人造大理石ならではのやさしい質感を活かしたデザインに加え、継ぎ目のないシームレス加工でお手入れも簡単です。

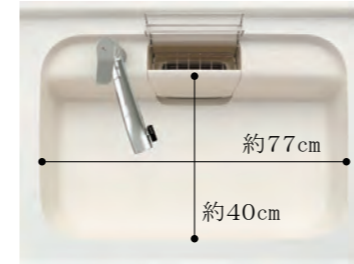

※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

排水口のリングをなくし、汚れが溜まりやすい溝がないので、お手入れが簡単です。



まな板スタンド付ワイヤーポケット

お手入れラクラク




溝や段差がない為、汚れが簡単に拭き取れます。軽く拭くだけ。掃除のしやすい滑らかなコーナー。排水口と洗剤ラックのカバーもお手入れラクラク。

スペースをムダなく活かして、たっぷり収納できる引出し式のスライドストッカーを採用したプラン。

スライドストッカープラン

奥行きいっぱいまで引き出せて、使い勝手に合わせた収納が可能。

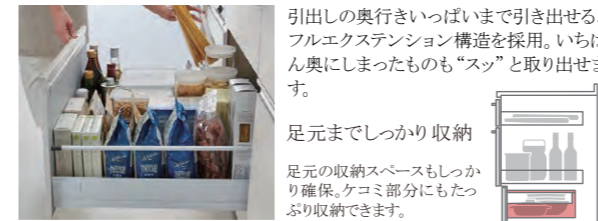

引出しの奥行きいっぱいまで引き出せる、フルエクステンション構造を採用。いちばん奥にしまったものも「スツ」と取り出せます。

足元までしっかり収納

足元の収納スペースもしっかり確保。ケコミ部分にもたっぷり収納できます。



加熱機器用キャビネット



深くかまなくても取り出せる中段に、加熱調理の道具をたっぷり収納できます。

食器洗い乾燥機用キャビネット



スライドストッカー 3段引出し 浅型用

引き出し仕様

引出しが静かに閉まる、ソフトモーションレール。



扉を勢いよく開けても、減速してスムーズと静かに閉まる高品位なレールです。

ソフトモーションレール

メラミン底板

シンク用キャビネット



ボウルやザルなど、水まわりや下ごしらえで使う道具を収納。



扉の裏面に包丁が4本しまえる包丁差しが付きまます。

● 人造大理石トップ

耐久性にも優れた人造大理石トップです。



● 加熱機器



3口コンロ・ガラストップタイプ (無水面焼グリル)
R1633BOW1VMX

フェイス:シルバー	トップ:ブラック
レンジフード運動なし	
ダブル高火カバーナー	
高火カバーナーをダブルで搭載。強火からトロ火まで左右を選ばずに調理できます。	
焦げ付き消火機能	
調理中の鍋の焦げ付きを早い段階で感知し自動消火する安心機能です。	
SIセンサー	
すべてのバーナーに安全・便利な機能を備えたセンサーを搭載しています。	

● レンジフード



シルバー 金属幕板
ASRタイプ
ASR931SIRM

LED照明	常時換気
消費電力が少なく寿命が長いLEDタイプの照明です。	一日中、微弱運転で換気を行い室内にこもった湿気や汚れを排出します。

● 水栓金具



ハンズフリー水栓
ハンズフリー水栓 A10 タイプ・浄水器ビルトイン型
JFNA411S, JG5

● 食器洗い乾燥機



浅型タイプ (パネル材仕様)
NP45RS7S, JGM

食器収納点数40点 (約5人分)	運転コース 6コース
乾燥キープ	低温洗浄
運転終了後に庫内に送風を行い結露の発生を防止。※乾燥性能は食器類を基準に設定されています。庫内をすべて乾かす機能は有していません。	最終すすぎ温度を抑えたコースです。耐熱60℃の樹脂製食器も安心して洗浄できます。
ソフト排気	予約タイマー
排気口からの排気温度を低減させて、キッチンまわりの気温上昇を抑えます。	運転開始時間を設定できるので、騒音が気になる深夜の使用も安心です。

● キッチンパネル



油汚れが簡単に落とせて、お手入れしやすい。カラーやデザインのバリエーションも豊富にご用意しています。

Arise



※画像はCGによるイメージです。

システムバスルーム アライズ 1616サイズ BMUS-1616LBZ-A+H

Color Coordinate

アクセントパネルカラー

<HT>



<鏡面>



ベースパネルカラー



浴槽カラー カウンターカラー



エプロンカラー



床カラー



収納カラー



ドアカラー




シャワーヘッドカラー



らくらくキレイ

くるりんポイ排水口

排水口のおそうじの不満を解決。

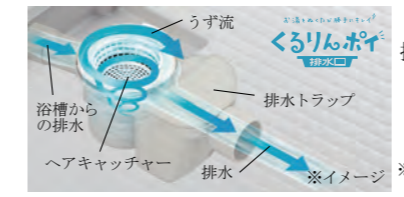

うずのチカラで、排水口を手間なくキレイに。



※効果的なうず流を発生させるためには、浴槽水位が150mm以上が必要です。

ゴミ捨ては、たったの2ステップ



お湯をぬぎます。まとまったゴミをポイ! 従来の排水口 くるりんポイ排水口

シンプル構造で、お掃除がもっとカンタンに



もっと便利なキレイ

まる洗いカウンター(ワイド)

たっぷり置いて、裏までキレイ。

1. カウンターをまるごと壁からカンタンに外せます。
2. カウンター裏もピカピカに。洗にくい壁や床もラクな姿勢で洗えます。



まる洗い
カウンター

お湯が冷めにくい ダブル保温

サーモバス S

4時間後の温度変化はわずか2.5℃以下

お湯が冷めにくい、浴槽保温材と保温組フタの“ダブル保温”構造。



※イメージ図です。フタの形状が実際とは異なります。



充実空間でみんなが 快適バスタイム

FRP浴槽

快適な入浴は快適な浴槽から

エコベンチ浴槽

■ 快適な半身浴のためのベンチスペースが、満水時約35Lの節水を実現しました。




空気を含んだ大粒の水滴が心地よい 超節水シャワー。

スイッチ付エコアークアシャワー<メタル調>

約48%の超節水で、省エネに大きく貢献します。

■ 散水板の穴の大きさや位置の工夫と、水滴にたっぷりの空気を含ませることで、ボリュームのある浴び心地と節水の両立を実現しました。

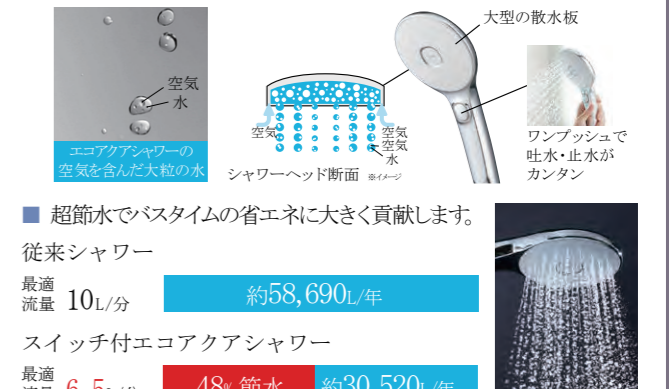

■ 超節水でバスタイムの省エネに大きく貢献します。

従来シャワー

最適流量 10L/分

約58,690L/年

スイッチ付エコアークアシャワー

最適流量 6.5L/分

48%節水 約30,520L/年

洗い場側水栓



カウンター



ミラー



収納




タオル掛



換気設備



天井&照明



浴室ドア



スライドフック付握りバー



ランドリーパイプ



MV



※CG合成によるイメージ画像です。

洗面化粧台 MV 間口900mm
VJFHK-905SY/MVJ1-903TXJU

Color Coordinate


扉カラー

ハイグレード



LD2 クリエターク LP2 クリエパール LM2 クリエモカ YS2 クリエホワイト HD2 クリエブラック HP2 クリエピンク

カウンターカラー



H プレインホワイト

取っ手タイプ



ハンドル仕様

新発想の水栓とカウンターでお掃除の手間を大幅に軽減。

キレイアップカウンター

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。

つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は16Lの大容量です。

キレイアップカウンター



バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。

カウンターは仮置きスペースにピッタリ。

奥行500mmとコンパクトなので動作スペースが広がります。



キレイアップ水栓

水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。

キレイアップ水栓

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



吐水切替(シャワー吐水)



吐水切替(整流吐水)



ホース収納式

髪・ゴミを確実にキャッチし、従来よりも、さらに水はけが良くなりました。

新てまなし排水口



排水口は水はけのよい大口径サイズ。

汚れの溜まりやすいフランジと奥の凹凸をなくしてお掃除簡単です。


新てまなし排水口

フランジあり

フランジなし



スムーズに通水させるヘアキャッチャー
ヘアキャッチャーがななめなので、ゴミをキャッチする部分と水を通す部分が分かれて水はけが良くなりました。

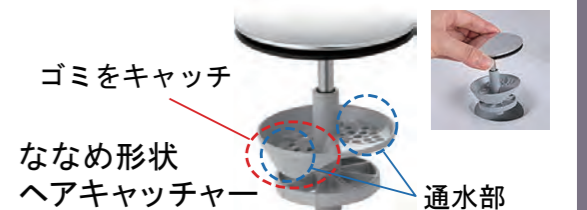



CES998

※イメージ写真です

[ウォシュレット一体形便器]

NJ1

LD階

エコ機能は、使いやすさも最先端。
すべての機能は、環境とよりよい次世代のため
Counter

レストルームドレッサー
スリムタイプC(埋込)

Color



#NW1
ホワイト



イメージ写真で

Function

プレミスト	トルネード洗浄	セルフクリーニング	オートパワー脱臭
脱臭	クリーン便座	クリーンノズル	抗菌
セフィオンテクト	おまかせ節電	タイマー節電	運転スイッチ
おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄
水勢調節	洗浄位置調節	すっきりパネル	フチなし形状
お掃除リフト	ノズルお掃除機能	便ふた着脱	オート便器洗浄*
リモコン便器洗浄	着座センサー	停電安心設計	便座・便ふたソフト閉止
暖房便座	*男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません ※"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です。		

トイレ

TOTO



手洗い付き
CES9153

※イメージ写真です

[ウォシュレット一体型便器]

ZJ2


他階

使いやすく、いつも快適でお手入れラクラク。家族みんながうれしいトイレ空間

Function

プレミスト	セルフクリーニング	オートパワー脱臭	脱臭
クリーン便座(つぎ目なし)	クリーンノズル	抗菌	トルネード洗浄
セフィオンテクト	eco小ボタン	タイマー節電	おまかせ節電
おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄
水勢調節	洗浄位置調節	お掃除リフト	便ふた着脱
ノズルそうじ	フチなし形状	便座・便ふたソフト閉止	オート便器洗浄*
リモコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー	リモコン
停電安心設計	*男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません。 ※"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です。		

Color Variation



[注]#NW1
ホワイト



陶器の器思わせる凛とした美しさのホワイト
発売以来50年余り変わることのない
不朽の人気を誇るカラーです。

[注] 受注生産品です。納期は約2週間(大型連体を除く)かかります。

紙巻器

タオル掛け



紙巻器 YH408R



タオルリング YT408R

Point 1 ずっときれいが続く

汚れがつきにくく
落ちやすい

※詳細はカタログをご参照ください。

プレミスト



※イメージ

自動で便器にミスト(水)を
ふきかけて、水のクッションを
作ります。便器表面を
ツルツルにする
「セフィオンテクト※」との
相乗効果で、便器を汚れ
から守ります。

セフィオンテクト



CeFiONtect

陶器表面の凹凸を100万
分の1mmのナノレベルで
なめらかに仕上げました。
カビや汚れを寄せ付け
ないので、お掃除がぐっ
とラクになります。

Point 2 スゴフチ

お掃除のしやすさを究めた
TOTO独自のデザイン



奥までぐるーとフチがないから、サッとひとふき、お掃除ラクラクです。

Point 3 トルネード洗浄

渦を巻くように便器の中を
ぐるりとしっかり洗浄



渦を巻く水流が、少ない水ですごく汚れもきれいに洗浄します。

Point 4 お掃除リフト

お掃除ラクラクで
いつも清潔



ワンプッシュで「ウォシュレット」前方が持ち上がるので、
汚れがたまりやすい便器とのすき間もラクにお掃除できます。

家じゅう「どこでもドアホン」

最大接続台数

玄関子機 **2**台
室内モニター **7**台 (親1台/子6台)

LEDライト搭載。来訪者をSDカードに「動画」録画できる

親機 約**3.5**型
カラー液晶画面
子機 約**2.2**型
カラー液晶画面

1.9GHz
(DECT※2準拠方式)

ワイヤレスモニター付テレビドアホン2-7タイプ
VL-SWD302KL (電源コード式)

※オープン価格

基本システムセット(各1台)

- カメラ玄関子機
- モニター親機
- ワイヤレスモニター子機


※1
家じゅう「どこでもドアホン」



夜でもカラーLEDライト搭載※3



カメラ玄関子機 VL-V522L-WS

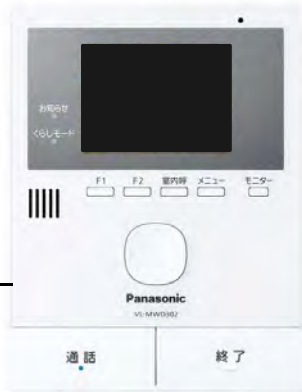

モニター親機



ワイヤレスモニター子機 VL-WD613 (ドアホン専用)

- どこでもドアホン
- ハンズフリー
- 操作ガイド表示
- 室内通話
- 電話機ファクス接続
- 2世帯対応
- モニター機能
- ボイスチェンジ
- SDカード録画(動画)
- 録画機能(静止画)
- 窓センサー接続
- ドアセンサー接続
- カメラ接続
- 住宅用火災警報器連動
- 電気錠制御(外部機器制御)

★間はオプション機器が必要です。※3ドアホンアダプター(VE-DA10-H)での接続はできません。

留守時も便利。来訪者をSDカード(別売)に自動で「動画」録画できる

SDカードで来訪者を自動「動画」録画

来訪者を動画でSDカード(別売)に保存できます。また、SDカードに録画した来客画像をパソコンで保存・再生可能です。



SDカードを使うと
1件約**30秒**の動画を
最大**3,000**件録画可能

SDカードがなくても...
静止画録画:
8枚連続:50件

SDカードの容量と動画録画件数(1件約30秒)の目安
VL-SWD302KL/SVD302KLシリーズの場合

容量	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB	48GB	64GB
録画対象	約250	約500	約1,000	約2,000	約3,000	約3,000	約3,000
録画時間	約250	約500	約1,000	約2,000	約3,000	約3,000	約3,000

※ワイヤレスカメラの録画は約1秒おきの連続画像(静止画)です。

持ち運び自由なワイヤレスモニター子機


配線不要で持ち運びができ、家じゅうどこでも映像と音声で来客対応が可能。



※モニター親機とカメラ玄関子機との間の配線工事が必要になります。

室内通話

親機、子機を音声で呼出す室内通話が可能です。

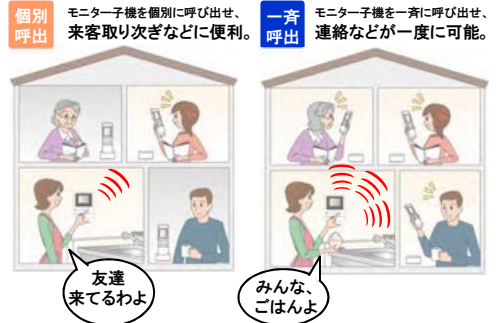

個別呼出 モニター子機を個別に呼び出せ、来客取り次ぎなどに便利。
一斉呼出 モニター子機を一斉に呼び出せ、連絡などが一度に可能。

夜でもカラーで来客確認


本体にLEDライト(照明用ランプ)搭載。夜間でもカラーで顔などを確認できます。



*LED点灯時でも、撮影範囲の両端付近(玄関子機の真横など)の人の顔は判別しにくくなります。

スリムデザイン(モニター親機)

奥行約23.5mmを実現し、壁からの出張り感もなく、お部屋に調和します。



ボイスチェンジ

女性の声を男性のような低い声に変えられるので、見知らぬ人の対応に便利です。



モニター機能

親機、モニター子機で、玄関先の映像と音をチェックできます。映像を録画することもできます。



●カメラ玄関子機、モニター親機の単品販売はございません。 ※1:モニター親機とワイヤレス子機との間に障害物がない場合、約100m以内の距離で使えますが、建物の構造や周囲環境によっては、電波の届く距離が短くなります。また、ノイズによる悪影響を予防するため、テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯機リモコン(インターホン機能付)、ホームセキュリティ関連装置の近くには設置しないで下さい。誤動作の原因になります。 ※2:DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧州電気通信標準化機構)の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格「ARIB STD T101」に準拠しています。 ※3:ドアホンアダプター(VE-DA10-H(VE-DA10))との接続はできません。 ●1.9GHz DECT準拠方式対応機器と、2.4GHzデジタルコードレス対応機器とは、無線方式の互換性はありません。 ●イラストはイメージです ●液晶画面はハメコみ合成です ●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります。)

エコジョーズ



エコジョーズ化宣言
ガス給湯器はエコジョーズへ。



高効率TES熱源機
エコジョーズ

1台3役
ガス暖房付ふろ給湯器

ふろ 給湯 温水暖房

しかも省エネ、
エコロジー

ランニングコストは給湯・床暖房合わせて、
年間約14,000円(税込)^{※1}もお得

年間約 **14,000円**^{※1}


CO₂排出量を年間約13%も削減

CO₂排出量 **約273kg削減**^{※1}
(年間)

エコジョーズではじめる、エネルギーの上手な使い方

高効率熱源機「エコジョーズ」は、従来の給湯器では約80%が限界だった給湯熱効率を、排気熱・潜熱回収システムにより約95%にまで向上。これにより省エネルギー・高効率・低NOxを実現しました。高い安全性も備え、安心して使用できます。

エコジョーズのしくみ(イメージ)

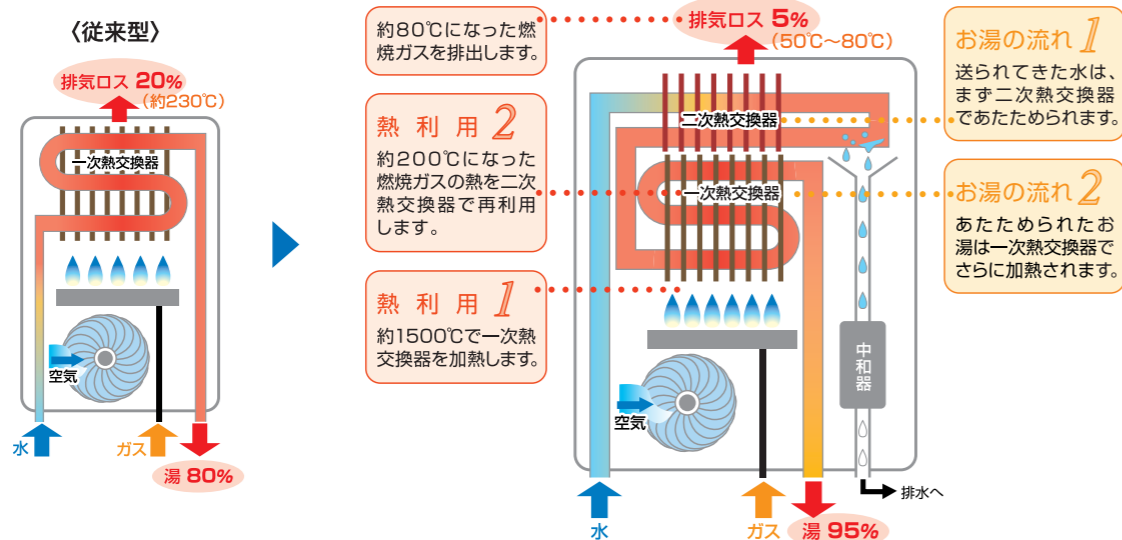


しくみ 従来捨てていた排熱を利用した瞬間式給湯暖房機。お湯は風呂・給湯につかえます。

特徴 約95%まで向上した給湯器効率により省エネルギーを実現。大幅にランニングが安くなりました。

ガス温水床暖房



足元からの冷たさがやわらぐ

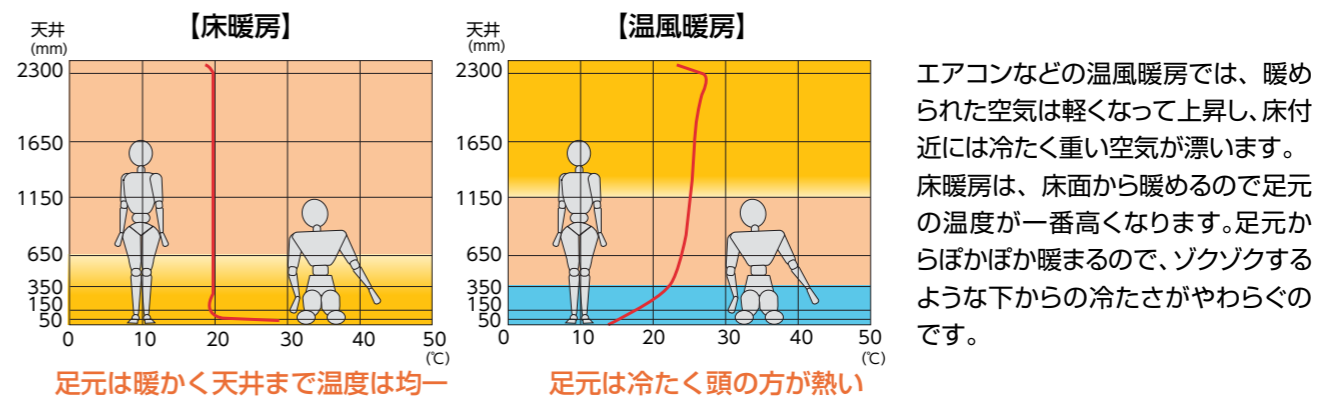

ランニングコスト


ガス温水床暖房使用時のランニングコストは1日8時間使用で、1ヶ月約3,400円と低燃費(《暖らんぷらん》を適用)。さらに、《暖らんぷらん》と潜熱回収型高効率給湯器「エコジョーズ」などを使用した場合、1ヶ月約2,800円というお得にご利用いただけます。

ランニングコストは
1日ペットボトル1本分

エコジョーズ/1日8時間運転
約94円/日^{※2}
(立上り+8時間運転)

ガス温水床暖房の満足度

床暖房の満足度は **95%** !
実際に使用しているお客さまに好評です。

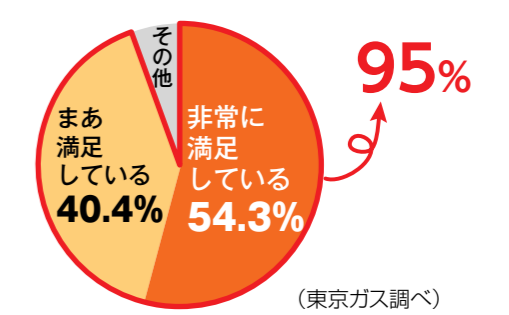

※1【東京ガス試算】東京ガス従来品との比較。給湯と床暖房を使用した場合の東京ガス試算例。
●木造戸建住宅120㎡ 4人家族の東京ガス試算例 ●給湯負荷18.0GJ/年間、床暖房負荷12.7GJ/年間 ●ガス料金は《暖らんぷらん》家庭用温水床暖房契約+エコ割(東京地区等)の平成28年9月時点の原料価格に基づく。但し、ご使用量により節約金額は異なります。機器費・工事費は含みません。
●《暖らんぷらん》等の適用は、東京ガスブランドの機器に限りません。●群馬南地区には《暖らんぷらん》等割引制度はございません。

※2【東京ガス試算】試算条件:エコジョーズ使用、木造8畳1室、温水マット敷設率74%、外気温5℃、フローリング仕上げ、立ち上がり時間+8時間運転した場合の東京ガス試算例。ガス料金は家庭用ガス温水床暖房契約エコ割(東京地区等)、電気料金は東京電力の従量電灯B契約の平成28年9月時点の原料・燃料価格に基づく(基本料金含まず)。但し、使用状況によりランニングコストは異なります。機器費・工事費は含みません。




泡断熱の アクアフォーム



高い断熱性と気密性を誇るアクアフォーム。
長期安定で人にやさしいウレタン発泡断熱材。



《施工範囲》

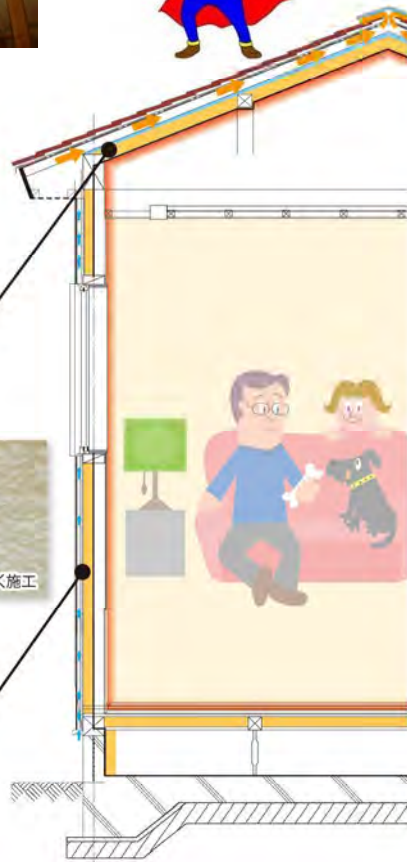

屋根 アクアフォーム 160mm

外壁 アクアフォーム 75mm

配管周りも隙間なく施工

アクアフォームの大きな特徴

他の断熱材には無い、自己接着力により隙間なく充填でき、
住まいの大敵とされる躯体内結露を抑制。
長期に亘ってその効果を発揮します！



- 人にやさしい アレルギーの原因となるホルムアルデヒドの発生ナシ。
- 静かな住空間 隙間のない施工+細かな気泡構造で吸音性UP!
- 省エネルギー 高気密で冷暖房効率アップ!無駄の無い住まいの実現。
- 換気の効率化 隙間が無い事により優れた空気環境を維持します。

よくある質問

Q1. ウレタンの断熱性能はだんだん低下するの？

A. アクアフォームは「空気」によって断熱しています。気泡中と大気中の空気は同じ成分なので性能が変わりません。

Q2. 火事がおこれば、燃えるのが心配ですが…？

A. アクアフォームは熱硬化性プラスチックです。高温になっても液化しません。火災の際にアクアフォームは約300~400℃で固体の状態での燃焼し、二酸化炭素等を発生し、そのもの自体は炭化します。住宅に安心して使える断熱材といえます。

ヒートショックの危険

ヒートショックをご存知ですか？
危険性を知って、より安心安全な住まいに。



出典 全日本交通安全協会「平成25年中の交通事故死亡者数」、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター調べ

真冬の住宅は室温差が命取りになります。特に高齢者は注意が必要で、外出するよりよほど危険度が高いのです。

アクアフォームで変わる住環境




充実のアフターサービス

さくら建設では、定期点検や建物診断など、快適に、長く、安心してお住まいいただくためのアフターサービスをご用意しております。

保証の内容に応じた破損は、無償で修理いたします。

アフターサービスのタイムスケジュール

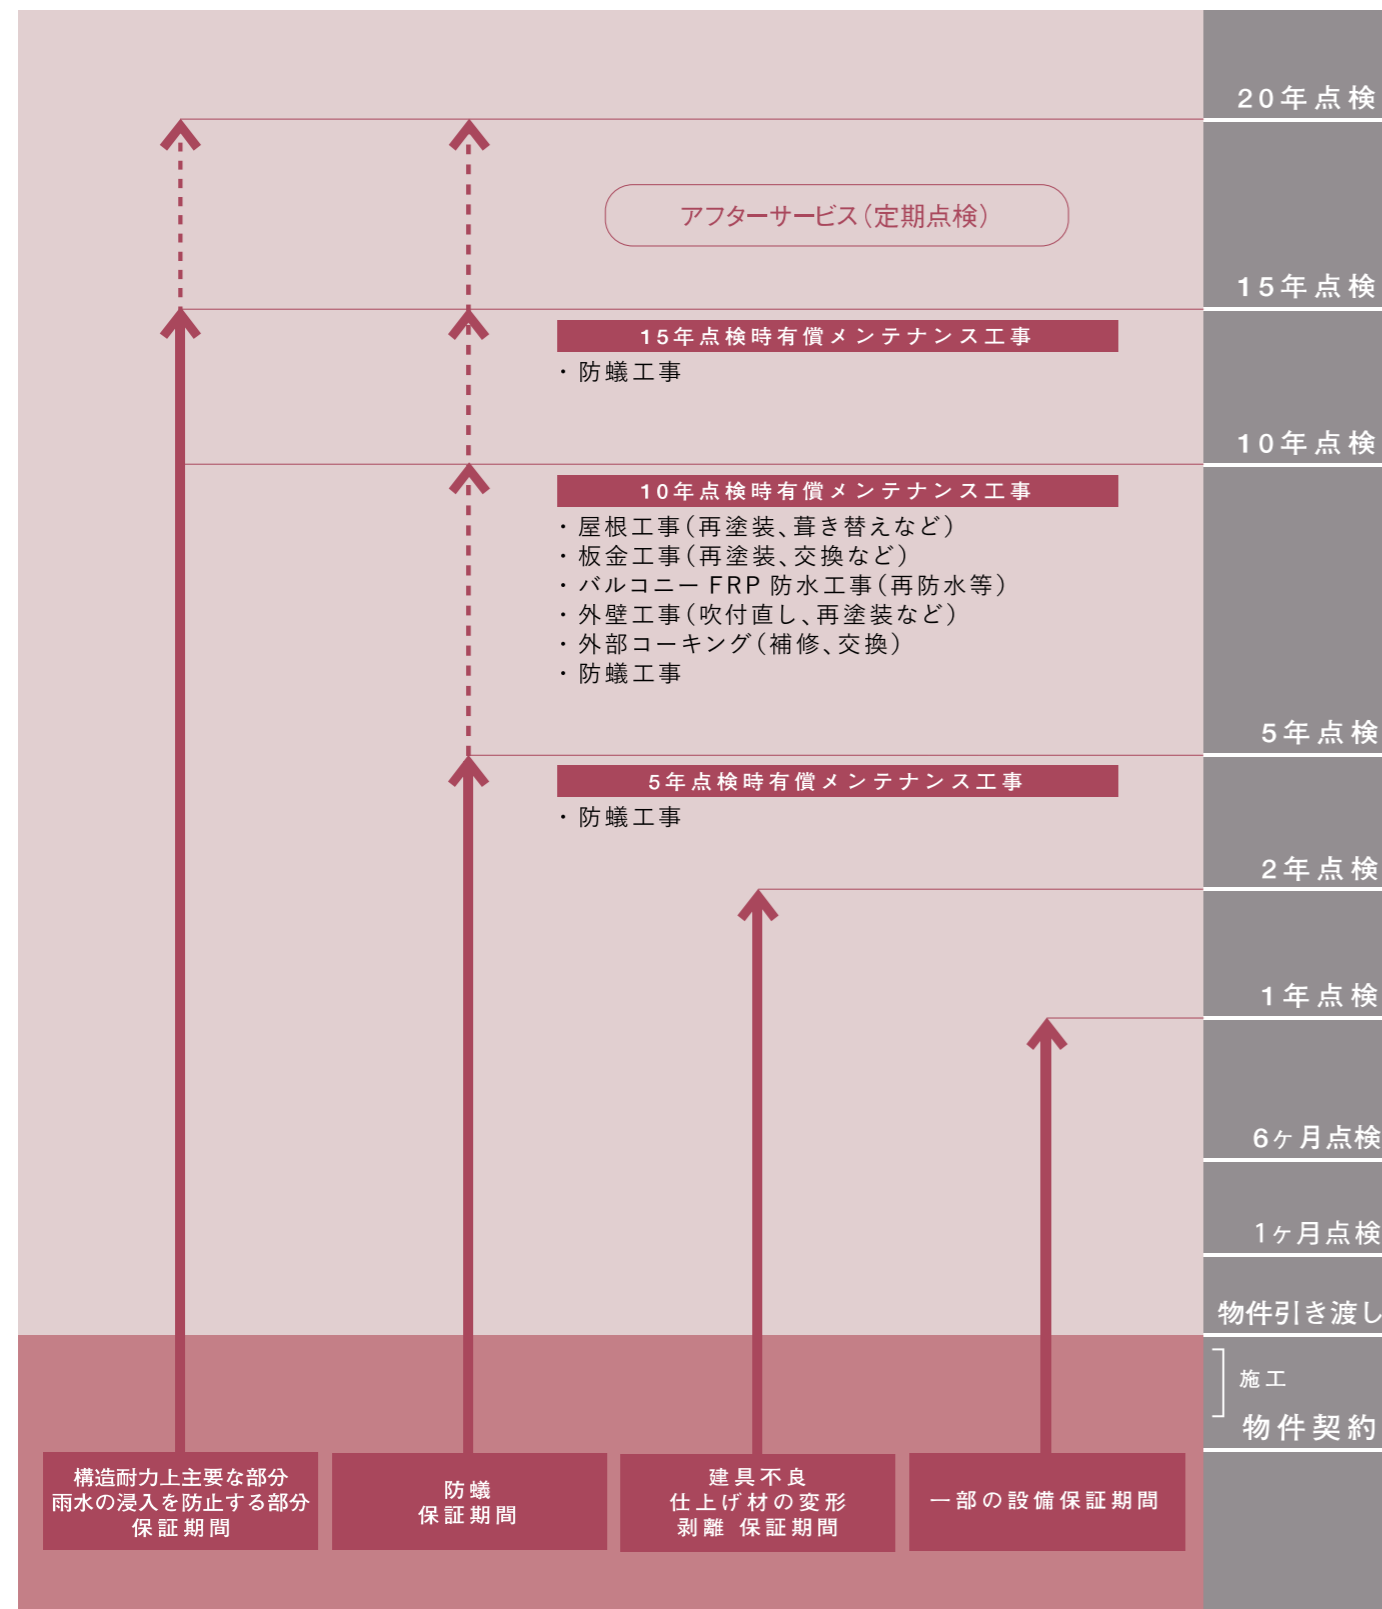

住み始めてからが、本当のお付き合い。 アフターサービスもお任せください。

10年間の定期点検サービス

お引き渡しから10年間、無償定期点検(1カ月後、6カ月後、1年後、2年後、5年後、10年後の計6回)を実施し、不具合が生じた場合は、保証内容に応じて手直し工事を行います。点検の際には、住宅建設の現場監督経験を豊富に積み、建物のことに精通する専門エンジニアがお伺いいたします。

10年後の建物診断サービス

木造住宅は一般的に、築10年以降の約10年ごとに、重要部分(基礎や壁、柱等の構造体力上主要な部分や、屋根、屋上防水等の雨水侵入を防止する部分)のメンテナンス工事が必要とされています。しかし、実際の経年変化は、建物ごとにばらつきが生じるため、メンテナンス工事が本当に必要な時期や部位はそれぞれ異なります。建物の状態を客観的に把握することができれば、お客様は「本当に必要な工事のみ」を行うことが可能となります。

さくら建設では、築10年を迎える分譲住宅の全てを対象に、「建物診断書」を無料でお届けします。お客様の大切なお住まい。その資産価値を維持するためのコンサルティングも、施工会社としての大切な役割であると、さくら建設は考えます。

最長20年保証(10年延長)制度

お引き渡しから5年目、10年目、15年目の定期点検の際、メンテナンスが必要だと判断した場合は、補修工事をご提案致します。この工事をさくら建設へご発注いただいた場合、保証期間を最長10年間延長いたします。いつまでも安心して暮らせる住まいへの追及を、さらに推し進めた制度です。

ハウスメーカーとして培ってきた
技術力とサービスで、
万全のサポートをご提供します。

