
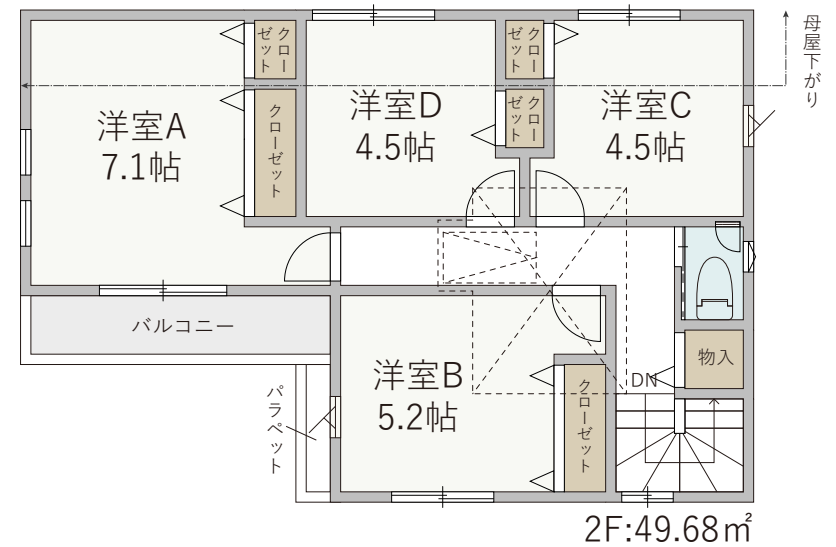



12号棟 **4LDK + 小屋裏収納**

□土地面積 105.99m² □建物面積 100.60m²

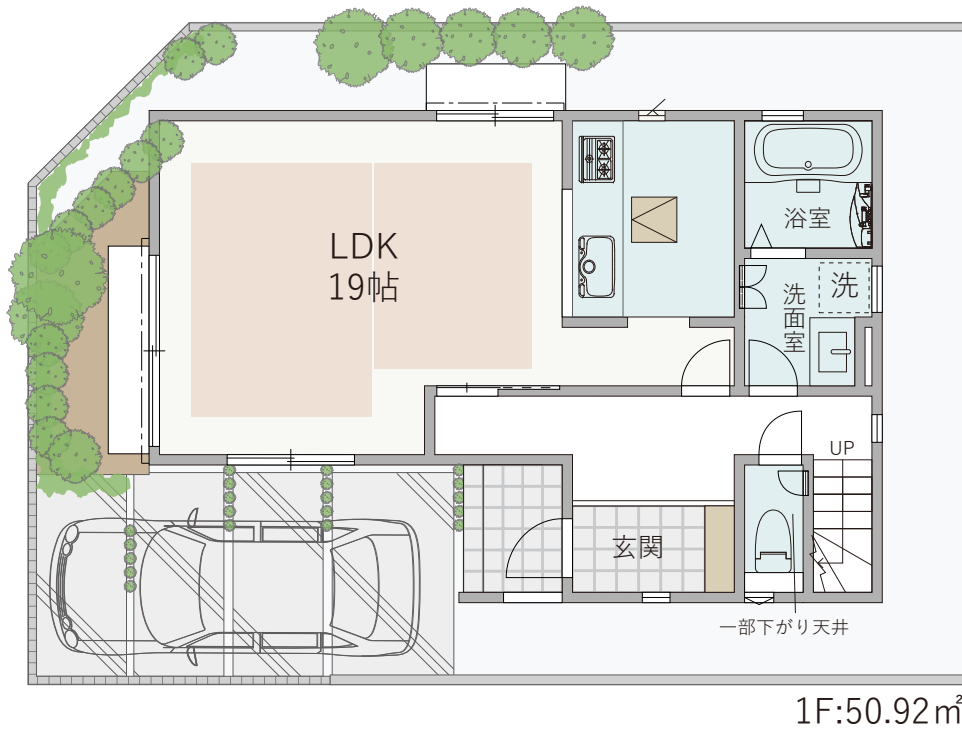

凡例: 床暖房範囲 水まわり 収納スペース

※間取り図は計画段階の図面をもとに描き起こしたものであり、施工上の理由等により変更となる場合があります。

HOME STYLING
EQUIPMENT &
INTERIOR



滝頭 1-2号棟

さくら地所

屋根

コロニアルクアッド

どんな街並みにも美しく映える、ロングカットデザイン。




■ 地震に強い

◎軽い屋根の減震効果




■ 大雨に強い・強風に強い

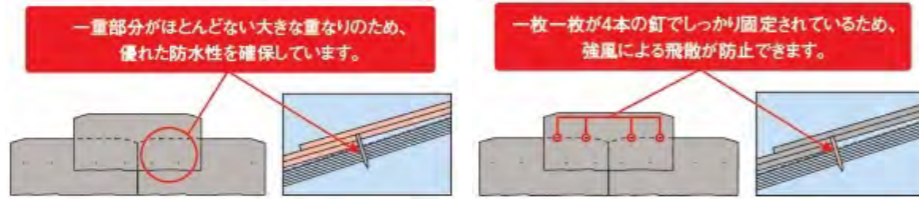

パール・グレイ



ネオ・ブラック

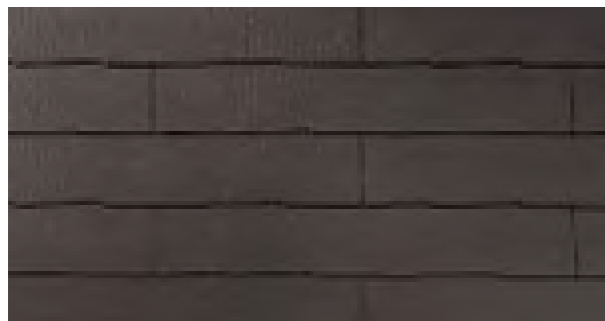

ココナッツ・ブラウン



ウォルナット・ブラウン

※写真はすべてイメージです。

雨樋

ファインスケア

樹脂の素材感を抑えた表面仕上げは、軒先になじみやすく、外観を落ち着いた印象に演出します。



ミルクホワイト



パールグレー(しろ)



オークブラウン



ブラック

LIXIL


玄関床
タイル

プレzzo

トレンドのコンクリート調デザインで、使いやすいベーシックカラーが魅力。滑りにくい面状と防汚・清掃性をあわせ持つマイクロガードフロア仕様です。



PRE-11M



PRE-12M



PRE-13M

ジョリコート (JWC-70X)

GOOD POINT



F **ホルムアルデヒド対応**
ホルムアルデヒド放散に関し、使用制限を受けない「F」に対応しています。

防藻・防カビ性
防藻・防カビ作用により、長期にわたって繁殖を防ぎます。

ジョリコート (JWC-70) 汎用塗材


防藻試験 1 防カビ試験 2 防藻試験 1 防カビ試験 2

ご注意 藻やカビの発生を抑制する効果は建物の立地条件や周囲の環境、施工した面により異なります。 1 自社試験方法。 2 JIS Z 2911 かび抵抗性試験に準拠。

可とう性 (JWC-70)
たわみや曲げに対する耐性を表します。


優れた施工性
既調合なので安定した品質が確保でき、吹付の作業性にも優れています。

可とう性試験 JIS A 6909に準拠
塗膜に柔軟性を付し、ある範囲で下地のひび割れに対する追従性を評価する試験。



ひび割れ及びはがれのないこと

ベース・アクセント 塗りパターン



JWC-70 弾性リシン





GIESTA 2 防火戸


豊富なデザイン・ラインアップで、
玄関から住まいの
個性づくりを実現します。
さらに防火性もしっかり確保。

国土交通大臣認定 防火設備 断熱玄関ドア
ジエスタ2 防火戸

カザスプラス[電池式] CAZAS+ 防犯対策も万全

普段お使いのおサイフ携帯対応機種や、
カードを鍵として活用できます。
ボタンを押して“かざす”だけで施錠できます。

カードやケータイでピッとカギを開ける

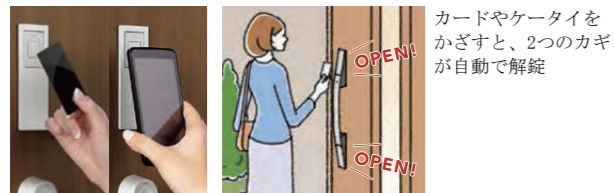

カードキーでも! ケータイでも! Edy 対応カードでも!



カザスプラス専用のカードキー3枚が標準でついできます。
お手持ちの携帯電話がおサイフケータイ® 対応機種なら、追加費用なしで玄関のカギとしてご利用いただけます。
電子マネー・楽天 Edy に対応したカードなら玄関のカギとしてご利用いただけます。

*「おサイフケータイ」および「おサイフケータイ」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
*「楽天Edy (ラクテンエディ)」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。

破られにくい2ロック



シリンダー自体が不正解錠しづらい構造なので、ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。




セキュリティサムターン
ボタンを押すだけでサムターンの取り外しが簡単にできます。閉め忘れを防ぐ、「施錠表示」。


防火性をしっかり確保

丁番
耐火性に優れたステンレス製丁番を採用しています。

加熱発泡材
一定の温度になると発泡して隙間をふさぎ、炎がもれるのを防ぎます。

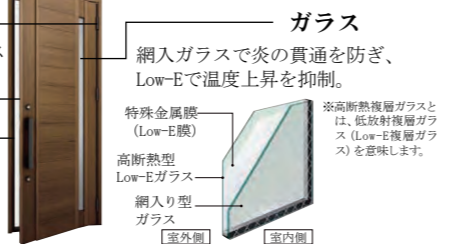

ガラス
網入ガラスで炎の貫通を防ぎ、Low-Eで温度上昇を抑制。



Door Design ※枠と本体色の組み合わせはカタログにてご確認ください。

D32 型



- EA エクリュアイボリー
- EF リーフグリーン
- EE シュガーオーク
- CA アイリッシュパイン
- CC ハンドダウンチェリー
- CJ ポートマホガニー
- BA アンティークオーク
- <浮造り調>
- HC チーク

CJ:ポートマホガニー

D33 型



- EA エクリュアイボリー
- EF リーフグリーン
- EE シュガーオーク
- CA アイリッシュパイン
- CC ハンドダウンチェリー
- CJ ポートマホガニー
- BA アンティークオーク
- <浮造り調>
- HC チーク

CA:アイリッシュパイン

D34 型



- EA エクリュアイボリー
- EF リーフグリーン
- EE シュガーオーク
- CA アイリッシュパイン
- CC ハンドダウンチェリー
- CJ ポートマホガニー
- BA アンティークオーク
- <浮造り調>
- HC チーク

BA:アンティークオーク

D41 型



- EA エクリュアイボリー
- EF リーフグリーン
- EE シュガーオーク
- CA アイリッシュパイン
- CC ハンドダウンチェリー
- CJ ポートマホガニー
- BA アンティークオーク
- <浮造り調>
- HC チーク

EA:エクリュアイボリー

D42 型



- EA エクリュアイボリー
- EF リーフグリーン
- EE シュガーオーク
- CA アイリッシュパイン
- CC ハンドダウンチェリー
- CJ ポートマホガニー
- BA アンティークオーク
- <浮造り調>
- HC チーク

CA:アイリッシュパイン

D43 型



- EA エクリュアイボリー
- EF リーフグリーン
- EE シュガーオーク
- CA アイリッシュパイン
- CC ハンドダウンチェリー
- CJ ポートマホガニー
- BA アンティークオーク
- <浮造り調>
- HC チーク

CC:ハンドダウンチェリー

D44 型



- EA エクリュアイボリー
- EF リーフグリーン
- EE シュガーオーク
- CA アイリッシュパイン
- CC ハンドダウンチェリー
- CJ ポートマホガニー
- BA アンティークオーク
- <浮造り調>
- HC チーク

BA:アンティークオーク

Color Variation




Handle Set





※写真はイメージです。

高性能ハイブリッド窓 SAMOS L



Variation



Color Coordinate

サッシカラー



※画像はイメージです。 ※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

家計にも地球にもやさしい大きな省エネ効果


エコロジー

エアコン効率を高めて、暖冷房費&CO₂を削減。


優れた断熱性能で暖房時の熱の流出、冷房時の熱の侵入を抑制し、暖冷房の効率を高めます。電気の使用量を減らすことで暖冷房費やCO₂排出量を大幅に低減します。

■地域別暖冷房費用 [年間]

(エアコン設定温度 冬期暖房:20℃/夏期冷房:27℃の場合)

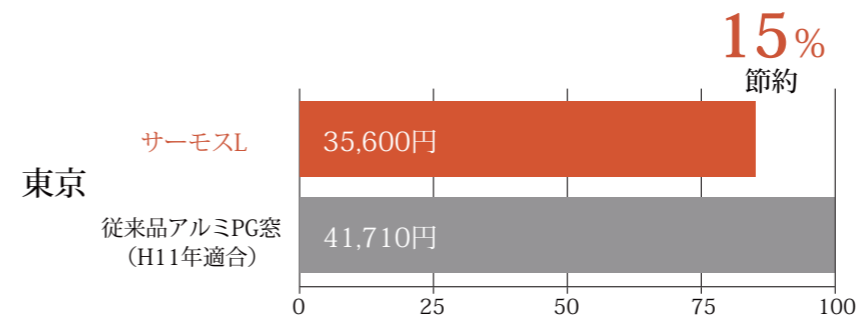

省エネ効果算出条件 ●熱負荷計算プログラム「AE-Sim/Heat」(株式会社建築環境ソリューションズ)を用いて算出した年間暖冷房負荷を、「平成25年省エネルギー基準」に準拠した算定・判断の方法及び解説 II住宅」(一財)建築環境・省エネルギー機構)に基づきエネルギー消費量、暖冷房金額に換算 ●住宅モデル:2階建て/延べ床面積120.08㎡/開口率:26.8% 「平成25年省エネルギー基準」に準拠した算定・判断の方法及び解説 II住宅」標準住戸のプラン ●想定家族:4人家族 ●想定暖冷房機器:エアコン、暖房:20℃/冷房:27℃・60% ●運転方法:間歇運転 ●計算地域:拡張アメダス気象データ2000年版(標準年) ●住宅断熱仕様:平成25年省エネ基準適合レベル ●開口部仕様:アルミPG+一般複層ガラス/断熱ドアk4仕様、(高断熱住宅プラン)サモスL+一般複層ガラス/断熱ドアk1.5仕様 ●遮蔽物:居室の8窓にレースカーテン、和室に和障子を併用 ●電気料金単価:27円/kWh(税込) ※住宅の大きさや間取り、機器類、生活者人数、生活パターン、地域によって数値は異なります。目安としてご利用ください。

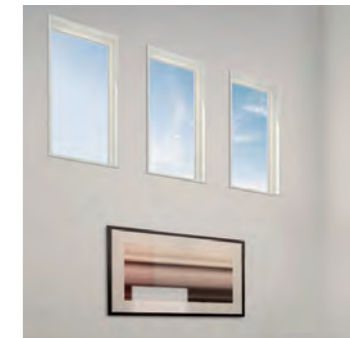


アルミと樹脂のハイブリッド構造で断熱性能が大きく向上

断熱性能 デザイン


フレームをスリム化し ガラス面積最大化

熱を通しやすいフレームを小さくし、ガラス面積を拡大。アンカー式グレチャンを採用することでガラスとフレームを一体化。フレームの極小化とガラス面積の最大化により、優れた断熱性能を実現しています。

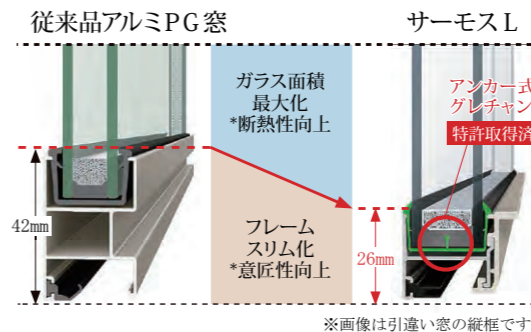

ハイブリッド構造で フレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを防ぎます。

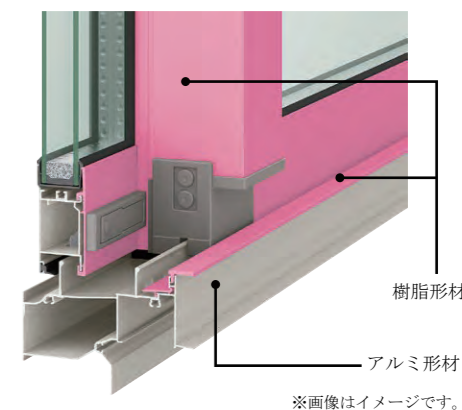

さらに! フレームを隠して熱のロスを低減する フレームイン構造


フレームと窓枠のラインを合わせることで、フレームの露出を抑えて断熱性を向上。室内からフレームが見えず、すっきりとした窓辺を実現できます。



高断熱を追及した2種類の高性能ガラス

断熱性能

2枚のガラスと中空層で断熱効果を高める「一般複層ガラス」と、特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約2.0倍高い断熱性を発揮する「Low-E複層ガラス」の2タイプをご用意。

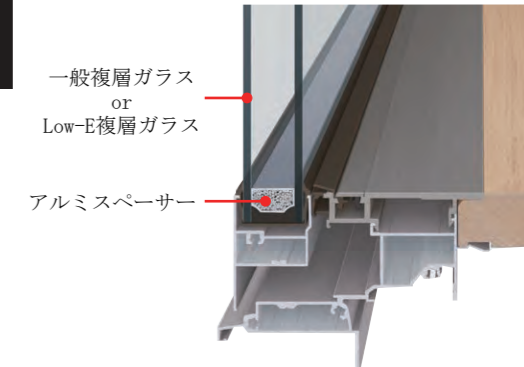



※写真はイメージです。

国土交通大臣認定 防火設備
高性能ハイブリッド窓

防火戸FG-L




Variation



Color Coordinate

サッシカラー

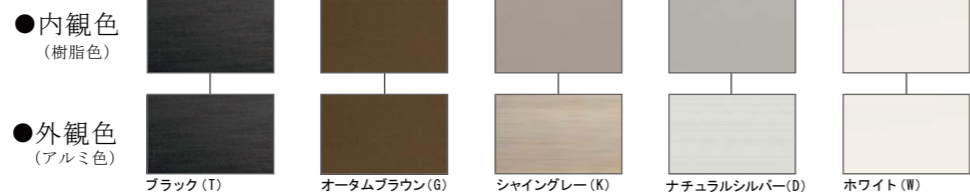

※画像はイメージです。 ※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

家計にも地球にもやさしい大きな省エネ効果



エコロジー

エアコン効率を高めて、暖冷房費&CO₂を削減。

優れた断熱性能で暖房時の熱の流出、冷房時の熱の侵入を抑制し、暖冷房の効率を高めます。電気の使用量を減らすことで暖冷房費やCO₂排出量を大幅に低減します。

■地域別暖冷房費用 [年間]

(エアコン設定温度 冬期暖房:20℃/夏期冷房:27℃の場合)

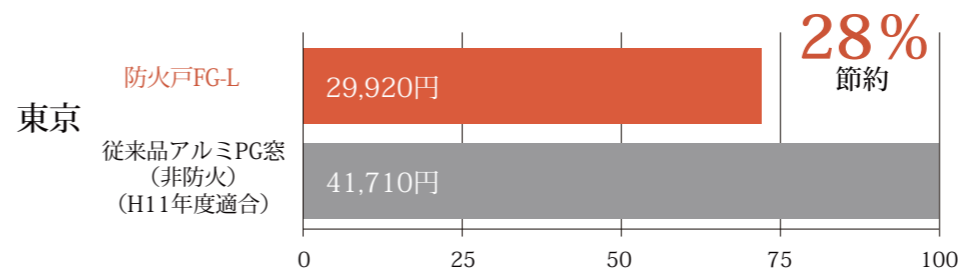

【試算条件】●熱負荷計算プログラム「AE-Sim/Heat」(株式会社建築環境ソリューションズ)を用いて算出した年間暖冷房負荷を、「平成25年省エネルギー基準」に準拠した算定・判断の方法及び解説II住宅(一財)建築環境・省エネルギー機構)に基づきエネルギー消費量、暖冷房金額に換算 ●住宅モデル:2階建て/延べ床面積120.08㎡/開口率:26.8%「平成25年省エネルギー基準」に準拠した算定・判断の方法及び解説II住宅/標準住戸のプラン ●想定生活者:4人家族 ●想定暖冷房機器:エアコン、暖房:20℃/冷房:27℃・60% ●運転方法:間歇運転 ●計算地域:拡張アメダス気象データ2000年版(標準年) ●住宅断熱仕様:平成25年省エネ基準適合レベル ●開口部使用:アルミPG+一般複層ガラス/断熱ドアk4仕様<防火戸FG-H/L使用プラン>防火戸FG-H/L+高断熱複層ガラスLow-Eグリーン/断熱ドアk1.5仕様 ●遮蔽物:居室の8窓にレースカーテン、和室と障子を併用 ●電気料金単価:27円/kWh(税込) (一社)全国家庭電気製品公正取引協議会 新電力料金目安単価 ※ 住宅の大きさや間取り、機器類、生活者人数、生活パターン、地域によって数値は異なります。目安としてご利用ください。

アルミと樹脂のハイブリッド構造で断熱性能が大きく向上


断熱性能

デザイン

フレームをスリム化し ガラス面積最大化

防火戸FG-Lは、アンカー式グレチャンを採用することで、ガラスとフレームを一体化。フレームの極小化とガラス面積の最大化により、優れた断熱性能を実現しています。


特許第5863228号、特許第5394295号

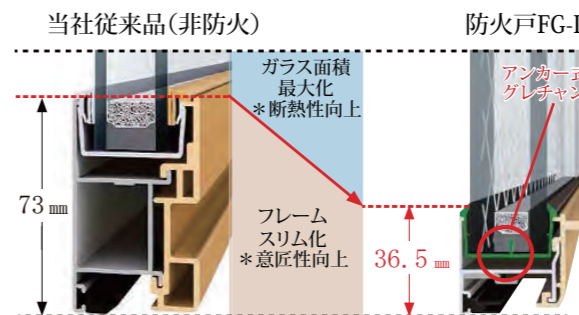

※画像はイメージです。 ※画像は引違い窓の縦框です。

ハイブリッド構造で フレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを防ぎます。

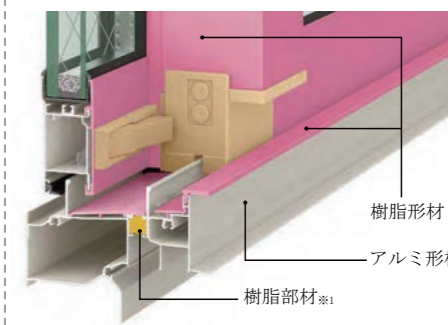


※画像はイメージです。

※1 防火戸FG-Lの下枠はサーマルブレイク構造ではありません。

さらに! フレームを隠して熱のロスを低減する フレームイン構造

フレームと窓枠のラインを合わせることで、フレームの露出を抑えて断熱性を向上。室内からフレームが見えず、すっきりとした窓辺を実現できます。

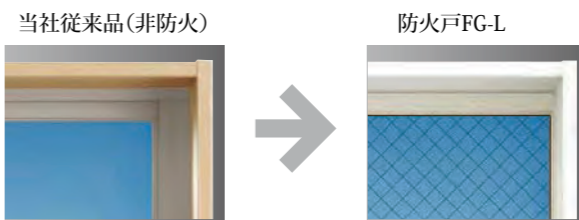


※画像はイメージです。

高性能複層ガラス

断熱性能

一般複層ガラスの約1.7倍*の断熱効果を発揮するLow-E複層ガラスを標準装備。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃しにくく冬の寒さが厳しい地域でも、暖房効果を高め、室内の快適さを向上させます。


※一般複層ガラス3+A16+3とLow-E複層ガラスグリーン6.8+A12+3を比較

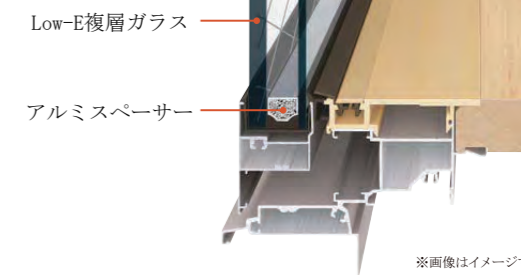

※画像はイメージです。

フローリング アトムフィットGM

フローリングの表情を豊かに
美しいままで長持ちするシートフローリング



- 耐凹み傷
- 耐すり傷
- 耐摩耗
- ワックスフリー
- 耐ヒビ割れ
- ホットカーペットOK
- 抗菌加工
- 床暖房仕上材
- 幅広




建具 スキスムS

リビングドア

他ドア



ハンドル



収納建具 スキスムS

フルフラットデザイン
縦木目<F>



扉のフリー・固定も切り替え簡単






玄関収納 スキスムS

ツールプラン フルフラットデザイン
縦木目<F>



階段手摺 マルボ21



トイレ収納 Bulls BW


Bulls BW
ジャパン建材株式会社



壁厚を利用して
すっきり収納。
ホワイト

洗面収納

リビングステージスリム
Powder room

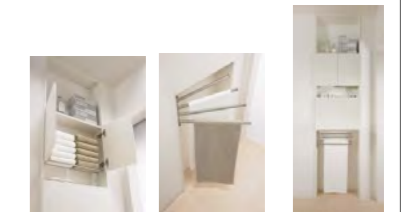

プランによっては、シューズインクロークになります。

プランにより収納が異なります。

AS



※CG合成によるイメージ画像です。

システムキッチン エース 壁付 I 型 間口 258cm

Color Coordinate 扉カラー

内装建材から洗面化粧材まで、トータルなコーディネートが可能。明るさや色味のバランスの良い色をそろえました。

グループ3	BC シリーズ	AE5/ク'ロッキーオーク	NE5/ク'ロッキーチェリー	IE5/ク'ロッキーバーチ	AF シリーズ	KE6/オニキスフ'ラック	BE6/ラビスブルー	RE6/カーネットレッド
	BE シリーズ	CE7/ク'レイッシュグ'レイン	NE7/ライトグ'レイン	IE7/ホワイトグ'レイン	AE シリーズ	VE9/ミストベージュ	WE9/ミストホワイト	
	BD シリーズ	AF0/ショコラオーク	CF0/ク'オールドナット	UF0/チェリー	NF0/ライトオーク	IF0/チェスナット	HF0/ク'リアウォールナット	
グループ2	BB シリーズ	AE4/ク'エダーク	UE4/ク'エモカ	CE4/ク'エラスカ	NE4/ク'エベール	IE4/ク'エイボリー		

取手	ラインQ (シルバー)	ラインU (ブラック)	ラインV (シャインニッケル)
----	-------------	-------------	-----------------

ワークトップカラー

ワークトップカラー <グループ1>
QW ベーシックホワイト

キッチンパネルカラー

ME シリーズ
BW フレッシュホワイト


シンクカラー

人造大理石
E シェルホワイト

形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。3つの「キレイ」がそろいました。

キレイシンク

人造大理石ならではのやさしい質感を活かしたデザインに加え、継ぎ目のないシームレス加工でお手入れも簡単です。

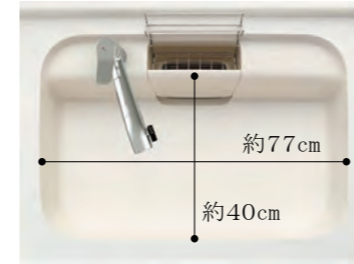


※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

排水口のリングをなくし、汚れが溜まりやすい溝がないので、お手入れが簡単です。



まな板スタンド付ワイヤーポケット

お手入れラクラク



溝や段差がない為、汚れが簡単に拭き取れます。



軽く拭くだけ。掃除のしやすい滑らかなコーナー。



排水口と洗剤ラックのカバーもお手入れラクラク。

スペースをムダなく活かして、たっぷり収納できる引出し式のスライドストッカーを採用したプラン。

スライドストッカープラン

奥行きいっぱいまで引き出せて、使い勝手に合わせた収納が可能。

引出しの奥行きいっぱいまで引き出せる、フルエクステンション構造を採用。いちばん奥にしまったものも「スツ」と取り出せます。

足元までしっかり収納
足元の収納スペースもしっかり確保。ケコミ部分にもたっぷり収納できます。

引き出し仕様

引出しが静かに閉まる、ソフトモーションレール。

扉を勢いよく開けても、減速してスムーズと静かに閉まる高品位なレールです。



ソフトモーションレール

メラミン底板

加熱機器用キャビネット



深くかがまなくても取り出せる中段に、加熱調理の道具をたっぷり収納できます。

食器洗い乾燥機用キャビネット



スライドストッカー 3段引出し 浅型用

シンク用キャビネット



ボウルやザルなど、水まわりや下ごしらえで使う道具を収納。



扉の裏面に包丁が4本しまえる包丁差しが付きまます。

● 人造大理石トップ

耐久性にも優れた人造大理石トップです。




● 加熱機器



3口コンロ・ホーロートップタイプ (無水面焼グリル)
R1633COWHVMX

● レンジフード



シルバー 金属幕板
ASRタイプ
ASR931SIRM

LED照明

消費電力が少なく寿命が長いLEDタイプの照明です。

常時換気

一日中、微弱運転で換気を行い室内にこもった湿気や汚れを排出します。

● 水栓金具



オールインワン浄水栓 A Jタイプ・エコハンドル
JFAJ461SYXJG5M

● 食器洗い乾燥機



浅型タイプ (パネル材仕様)
NP45RS7SJGM

食器収納点数40点 (約5人分)

乾燥キープ
運転終了後に庫内に送風を行い結露の発生を防止。※乾燥性能は食器類を基準に設定されています。庫内をすべて乾かす機能は有していません。

ソフト排気

排気口からの排気温度を低減させて、キッチンまわりの気温上昇を抑えます。


運転コース 6コース

低温洗浄
最終すすぎ温度を抑えたコースです。耐熱60℃の樹脂製食器も安心して洗浄できます。

予約タイマー

運転開始時間を設定できるので、騒音が気になる深夜の使用も安心です。

● キッチンパネル



油汚れが簡単に落とせて、お手入れしやすい。カラーやデザインのバリエーションも豊富にご用意しています。

Arise



※画像はCGによるイメージです。

システムバスルーム アライズ 1616サイズ BMUS-1616LBZ-A+H

Color Coordinate

アクセントパネルカラー

<HT>



<鏡面>



ベースパネルカラー



LE701
ホワイト(EB)

浴槽カラー カウンターカラー



NW1 初白
FW1 ホワイト

エプロンカラー



FW1
ホワイト

床カラー



N86
初白

収納カラー



W91
初白

ドアカラー



WM
S初白

シャワーヘッドカラー




Mタル調
初白

らくらくキレイ

くるりんポイ排水口

排水口のおそうじの不満を解決。

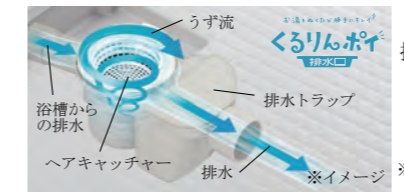


ゴミ捨ては、
たったの2ステップ



お湯をぬぎます。まとまったゴミをポイ! 従来の排水口 くるりんポイ排水口

うずのチカラで、
排水口を手間なくキレイに。



シンプル構造で、
お掃除がもっとカンタンに



※効果的なうず流を発生させるためには、
浴槽水位が150mm以上必要です。

もっと便利なキレイ

まる洗いカウンター(ワイド)

たっぷり置いて、裏までキレイ。

1. カウンターをまるごと
壁からカンタンに外せます。
2. カウンター裏もピカピカに。
洗にくい壁や床もラクな姿勢で
洗えます。



まる洗い
+カウンター+

お湯が冷めにくい ダブル保温

サーモバス S

4時間後の温度変化はわずか2.5℃以下

お湯が冷めにくい、浴槽保温材と保温
組フタの“ダブル保温”構造。



※イメージ図です。
フタの形状が実際とは異なります。

充実空間でみんなが 快適バスタイム

FRP浴槽

快適な入浴は快適な浴槽から

エコベンチ浴槽
■ 快適な半身浴のためのベンチ
スペースが、満水時約35Lの
節水を実現しました。




プッシュワンウェイ
排水栓<ホワイト>
操作ボタン
排水栓

空気を含んだ大粒の水滴が心地よい 超節水シャワー。

スイッチ付エコアクアシャワー<メタル調>

約48%の超節水で、省エネに大きく貢献します。

■ 散水板の穴の大きさや位置の工夫と、水滴にたっぷりの空気を含ませることで、
ボリュームのある浴び心地と節水の両立を実現しました。

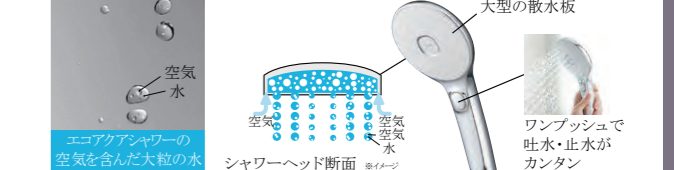

■ 超節水でバスタイムの省エネに大きく貢献します。
従来シャワー
最適
流量 10L/分 約58,690L/年
スイッチ付エコアクアシャワー
最適
流量 6.5L/分 48%節水 約30,520L/年

<h4>洗い場側水栓</h4> <p>クランクレス水栓<メタル調> +スイッチ付エコアクアシャワー<メタル調></p>	<h4>カウンター</h4> <p>まる洗いカウンター(ワイド)</p>	<h4>ミラー</h4> <p>タテ長ミラー(3080) KGM-3080S</p>	<h4>収納</h4> <p>収納棚180W(3段) NT-180A(6)-3S</p>	<h4>タオル掛</h4> <p>TB-400E-K</p>
<h4>換気設備</h4> <p>24: 常時換気機能付 100V換気乾燥暖房機 UFD-111A</p>	<h4>天井&照明</h4> <p>平天井(廻し縁なし) +ネオサークル照明(LEDランプ・1灯) LDA-G1-1A</p>	<h4>浴室ドア</h4> <p>キレイドア! 汚れやすい部分を なくして、 お掃除の手間を キレイに解決。</p> <p>折り戸[11mm段差](800W) VDY-8002006R(73)</p>	<h4>シャワーフック</h4> <p>角度調節式シャワーフック <メタル調>(2個) SWH(2)-B/CH</p>	<h4>ランドリーパイプ</h4> <p><ホワイト> LAP-1582-W(1本)</p>

MV



※CG合成によるイメージ画像です。

洗面化粧台 MV 間口900mm VJHK-905SY/MVJ1-903TXJU



Color Coordinate


扉カラー

ハイグレード



LD2 クリエターク LP2 クリエパール LM2 クリエモカ YS2 クリエホワイト HD2 ディープグレー HP2 パステルピンク

カウンターカラー



H プレインホワイト

取っ手タイプ



ハンドル仕様

新発想の水栓とカウンターでお掃除の手間を大幅に軽減。

キレイアップカウンター

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。

つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は16Lの大容量です。

キレイアップカウンター



バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。

カウンターは仮置きスペースにピッタリ。

奥行500mmとコンパクトなので動作スペースが広がります。

キレイアップ水栓

水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。



吐水切替(シャワー吐水) 吐水切替(整流吐水) ホース収納式

髪・ゴミを確実にキャッチし、従来よりも、さらに水はけが良くなりました。

新てまなし排水口


排水口は水はけのよい大口径サイズ。

汚れの溜まりやすいフランジと奥の凹凸をなくしてお掃除簡単です。


新てまなし排水口

フランジあり

フランジなし

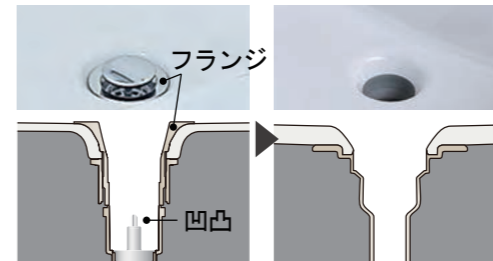

スムーズに通水させるヘアキャッチャー
ヘアキャッチャーがななめなので、ゴミをキャッチする部分と水を通す部分が分かれて水はけが良くなりました。

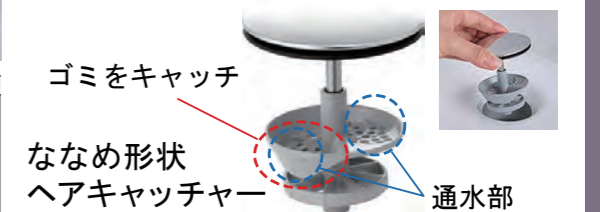


ゴミをキャッチ

ななめ形状ヘアキャッチャー

通水部

化粧台本体

分別して収納できる引出タイプ




引出タイプ VJHK-905SY

取り出したものがひと目で見つけられる引出収納がついたキャビネットです。



ミラーキャビネット

トレイアレンジ自在の3面鏡



3面鏡(全収納・スリムLED) MVJ1-903TXJU

スリムLED

長寿命・省電力のスリムLED。従来の蛍光灯と比べて約75%の省エネです。



3面鏡トレイアレンジ

5cm刻みで高さを自由にアレンジ。入れるものの高さにピッタリ合わせられます。



トレイ3段 トレイ2段

低ホルムアルデヒド最高等級

下地材を含むすべての木質系材料



建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。

電気を使わず表面コーティングでくもりをおさえるので、消費電力ゼロに。消し忘れの心配もありません。



くもり止めコートなし くもり止めコート付



CES9153

※イメージ写真です

Remote



Function

プレミスト	セルフクリーニング	オートパワー脱臭
脱臭	クリーン便座(つぎ目なし)	クリーンノズル
抗菌	トルネード洗浄	セフィオンテクト
eco小ボタン	タイマー節電	おまかせ節電
おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄
ムーブ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節
お掃除リフト	便ふた着脱	ノズルそうじ
フチなし形状	便座・便ふたソフト閉止	オート便器洗浄*
リモコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー
リモコン	停電安心設計	

*男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません
 ※"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

トイレ

TOTO


[ウォシュレット一体型便器]

ZJ2

使いやすく、いつも快適でお手入れラクラク。家族みんながうれしいトイレ空間



Color Variation

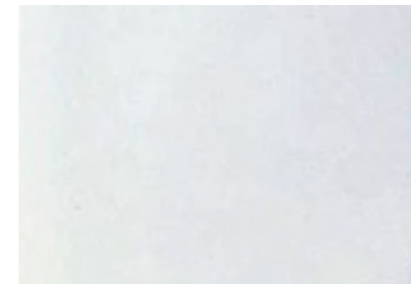

#NW1
ホワイト



#NW1 ホワイト
 青みの強いホワイトは、ガラスやメタルなど無機質な素材にマッチします。発売以来50年余り変わることのない不朽の人気を誇るカラーです。

Point 1 シンプルでコンパクト

シンプルなデザインが生む心地よさ



段差やすき間を極力抑えた、クリーンデザイン。便座面と「ウォシュレット」本体の段差を小さくして、ひろびろと感じられる便座を実現しました。

Point 2 しっかり洗浄、お掃除しやすい

汚れのお悩みを解決

※詳細はカタログをご参照ください。

<p>プレミスト</p>	<p>自動で便器にミスト(水)をふきかけて、水のクッションを作ります。便器表面をツルツルにする「セフィオンテクト※」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。</p>
<p>セフィオンテクト</p>	<p>陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。カビや汚れを寄せ付けないので、お掃除がぐっとラクになります。</p>

Point 3 しっかり洗浄、お掃除しやすい

汚れのお悩みを解決

<p>フチなし形状</p>	<p>お掃除のしやすさを究めたTOTO独自のデザイン。奥までぐるっとフチがないから、サッとひとふき、お掃除ラクラクです。</p>
<p>トルネード洗浄</p>	<p>便器の吐水口より水流を勢よく噴出。トルネード水流で便器全体を、ぐるりと効率よく洗い流します。</p>

Point 4 お掃除リフト

お掃除ラクラクでいつも清潔

<p>ワンタッチで「ウォシュレット」前方が持ち上がるので、汚れがたまりやすい便器とのすき間もラクにお掃除できます。</p>	

家じゅう「どこでもドアホン」

最大接続台数

玄関子機 **2**台
室内モニター **7**台 (親1台/子6台)

LEDライト搭載。来訪者をSDカードに「動画」録画できる

親機 約**3.5**型
カラー液晶画面

1.9GHz
(DECT※2準拠方式)

ワイヤレスモニター付テレビドアホン2-7タイプ

VL-SVD302KL

(電源コード式)

※オープン価格

基本システムセット(各1台)

- カメラ玄関子機
- モニター親機

家じゅう「どこでもドアホン」



夜でもカラーLEDライト搭載※3



カメラ玄関子機 VL-V522L-WS



モニター親機



子機をあとから増設できる。

ワイヤレスモニター子機 VL-WD613 (ドアホン専用)

- | | | | | | |
|----------|---------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| どこでもドアホン | ハンズフリー | 操作ガイド表示 | 室内通話 | 電話機ファクス接続 | 2世帯対応 |
| モニター機能 | ボイスチェンジ | SDカード録画(動画) | 録画機能(静止画) | 窓センサー接続 | ドアセンサー接続 |
| | | | | カメラ接続 | 住宅用火災警報器連動 |
| | | | | | 電気錠制御(外部機器制御) |

※向はオプション機器が必要です。※3ドアホンアダプター(VE-DA10-H)での接続はできません。

留守時も便利。来訪者をSDカード(別売)に自動で「動画」録画できる

SDカードで来訪者を自動「動画」録画

来訪者を動画でSDカード(別売)に保存できます。また、SDカードに録画した来客画像をパソコンで保存・再生可能です。



SDカードを使うと
1件約**30秒**の動画を
最大**3,000**件録画可能

SDカードがなくても...
静止画録画:
8枚連続:50件

SDカードの容量と動画録画件数(1件約30秒)の目安
■ VL-SVD302KL/SVD302KLシリーズの場合

容量	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB	48GB	64GB
録画対象	約250	約500	約1,000	約2,000	約3,000	約3,000	約3,000
ドアホン	約250	約500	約1,000	約2,000	約3,000	約3,000	約3,000


※ワイヤレスカメラの録画は約1秒おきの連続画像(静止画)です。

夜でもカラーで来客確認

本体にLEDライト(照明用ランプ)搭載。夜間でもカラーで顔などを確認できます。

スリムデザイン(モニター親機)

奥行約23.5mmを実現し、壁からの出張り感もなく、お部屋に調和します。



※LED点灯時でも、撮影範囲の両端付近(玄関子機の真横など)の人の顔は判別しにくくなります。



システムアップ

持ち運び自由なワイヤレスモニター子機

配線不要で持ち運べるから、室内のどこにいても映像と音声で来客対応が可能です。さらに、来客取次ぎに便利な「個別呼出」、連絡が一斉に可能な「一斉呼出」で親機、子機を音声で呼出せ、室内通話も可能です。

※どこでもドアホンと室内通話をする場合は、ワイヤレスモニター子機の増設が必要です。



子機 約**2.2**型
カラー液晶画面

6台
まで

ワイヤレス
モニター子機
(ドアホン専用)


◆ VL-WD613
(VL-SVD302構成品)

※モニター親機とカメラ玄関子機との間の配線工事は必要になります。

●カメラ玄関子機、モニター親機の単品販売はございません。 ※1:モニター親機とワイヤレス子機の間には障害物がない場合、約100m以内の距離で使えますが、建物の構造や周囲環境によっては、電波の届く距離が短くなります。また、ノイズによる悪影響を予防するため、テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯機リモコン(インターホン機能付)、ホームセキュリティ関連装置の近くには設置しないで下さい。誤動作の原因になります。 ※2:DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧州電気通信標準化機構)の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格(FARIB STD T101)に準拠しています。 ※3:ドアホンアダプター(VE-DA10-H(VE-DA10))の接続はできません。 ●1.9GHz DECT準拠方式対応機器と、2.4GHzデジタルコードレス対応機器とは、無線方式の互換性はありません。 ●イラストはイメージです ●液晶画面はハメコみ合成です ●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります。)

室内通話

- 個別呼出 モニター子機を個別に呼び出せ、来客取り次ぎなどに便利。
- 一斉呼出 モニター子機を一斉に呼び出せ、連絡などが一度に可能。

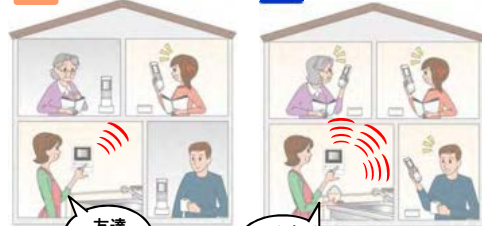


友達
来てるわよ

みんな、
ごはんよ

ボイスチェンジ

女性の声を男性のような低い声に変えられるので、見知らぬ人の対応に便利です。

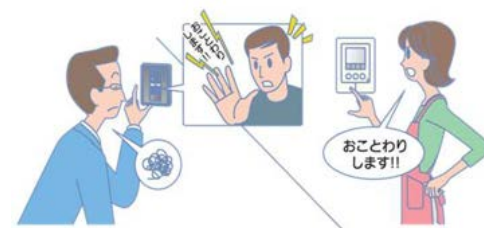

おこわり
します!!

モニター機能

親機、モニター子機で、玄関先の映像と音をチェックできます。映像を録画することもできます。



誰よこの人...

エコジョーズ



エコジョーズ化宣言
ガス給湯器はエコジョーズへ。



高効率TES熱源機
エコジョーズ

1台3役
ガス暖房付ふろ給湯器
ふろ 給湯 温水暖房

しかも省エネ、
エコロジー



ランニングコストは給湯・床暖房合わせて、
年間約14,000円(税込)^{※1}もお得
年間約 14,000円

CO₂排出量を年間約13%も削減
CO₂排出量 約273kg削減^{※1}
(年間)

エコジョーズではじめる、エネルギーの上手な使い方

高効率熱源機「エコジョーズ」は、従来の給湯器では約80%が限界だった給湯熱効率を、排気熱・潜熱回収システムにより約95%にまで向上。これにより省エネルギー・高効率・低NOxを実現しました。高い安全性も備え、安心して使用できます。

エコジョーズのしくみ(イメージ)

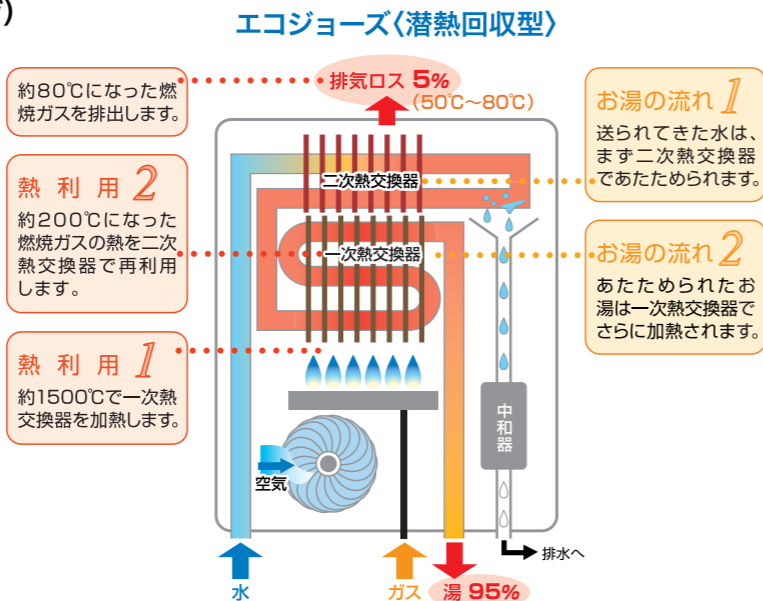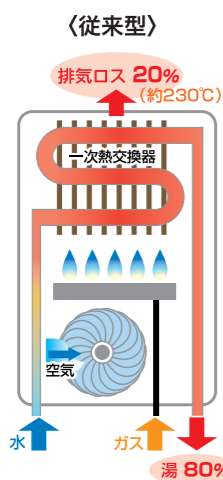


しくみ 従来捨てていた排熱を利用した瞬間式給湯暖房機。お湯は風呂・給湯につかえます。

特徴 約95%まで向上した給湯器効率により省エネルギーを実現。大幅にランニングが安くなりました。

ガス温水床暖房



足元からの冷たさがやわらぐ

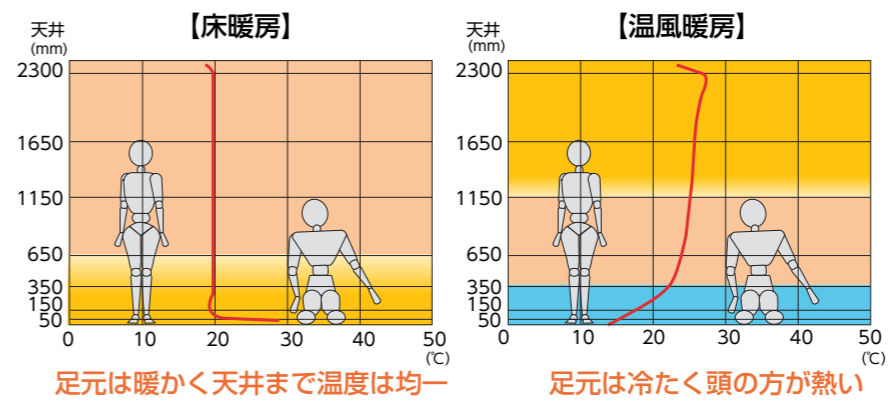

エアコンなどの温風暖房では、暖められた空気は軽くなって上昇し、床付近には冷たく重い空気が漂います。床暖房は、床面から暖めるので足元の温度が一番高くなります。足元からほかほか暖まるので、ゾクゾクするような下からの冷たさがやわらぐのです。


ランニングコスト

ガス温水床暖房使用時のランニングコストは1日8時間使用で、1ヶ月約3,400円と低燃費(《暖らんぷらん》を適用)。さらに、《暖らんぷらん》と潜熱回収型高効率給湯器「エコジョーズ」などを使用した場合、1ヶ月約2,800円というお得にご利用いただけます。

ランニングコストは
1日ペットボトル1本分
エコジョーズ/1日8時間運転
約94円/日^{※2}
(立上り+8時間運転)

ガス温水床暖房の満足度

床暖房の満足度は **95%** !
実際に使用しているお客さまに好評です。

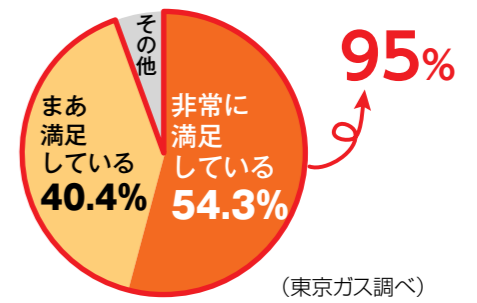

※1【東京ガス試算】東京ガス従来品との比較。給湯と床暖房を使用した場合の東京ガス試算例。
●木造戸建住宅120㎡ 4人家族の東京ガス試算例 ●給湯負荷18.0GJ/年間、床暖房負荷12.7GJ/年間 ●ガス料金は《暖らんぷらん》家庭用温水床暖房契約+エコ割(東京地区等)の平成28年9月時点の原料価格に基づく。但し、ご使用量により節約金額は異なります。機器費・工事費は含みません。
●《暖らんぷらん》等の適用は、東京ガスブランドの機器に限られません。●群馬南地区には《暖らんぷらん》等割引制度はございません。

※2【東京ガス試算】試算条件:エコジョーズ使用、木造8畳1室、温水マット敷設率74%、外気温5℃、フローリング仕上げ、立ち上がり時間+8時間運転した場合の東京ガス試算例。ガス料金は家庭用ガス温水床暖房契約エコ割(東京地区等)、電気料金は東京電力の従量電灯B契約の平成28年9月時点の原料・燃料価格に基づく(基本料金含まず)。但し、使用状況によりランニングコストは異なります。機器費・工事費は含みません。



泡断熱の アクアフォーム



高い断熱性と気密性を誇るアクアフォーム。
長期安定で人にやさしいウレタン発泡断熱材。




《施工範囲》



屋根 アクアフォーム 160mm



外壁 アクアフォーム 75mm

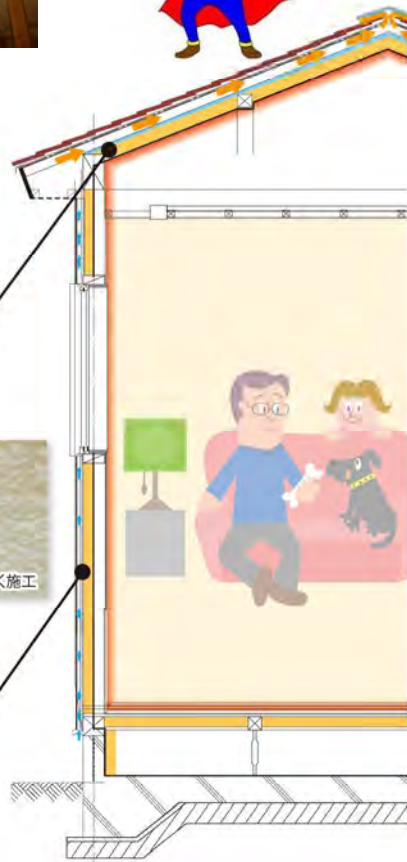

アクアフォームの大きな特徴

他の断熱材には無い、自己接着力により隙間なく充填でき、
住まいの大敵とされる躯体内結露を抑制。
長期に亘ってその効果を発揮します！



- 人にやさしい アレルギーの原因となるホルムアルデヒドの発生ナシ。
- 静かな住空間 隙間のない施工+細かな気泡構造で吸音性UP!
- 省エネルギー 高気密で冷暖房効率アップ!無駄の無い住まいの実現。
- 換気の効率化 隙間が無い事により優れた空気環境を維持します。

よくある質問

Q1. ウレタンの断熱性能はだんだん低下するの？

A. アクアフォームは「空気」によって断熱しています。気泡中と大気中の空気は同じ成分なので性能が変わりません。

Q2. 火事がおこれば、燃えるのが心配ですが…？

A. アクアフォームは熱硬化性プラスチックです。高温になっても液化しません。火災の際にアクアフォームは約300~400℃で固体の状態での燃焼し、二酸化炭素等を発生し、そのもの自体は炭化します。住宅に安心して使える断熱材といえます。

ヒートショックの危険

ヒートショックをご存知ですか？
危険性を知って、より安心安全な住まいに。



出典 全日本交通安全協会「平成25年中の交通事故死亡者数」、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター調べ

真冬の住宅は室温差が命取りになります。特に高齢者は注意が必要で、外出するよりよほど危険度が高いのです。

アクアフォームで変わる住環境




充実のアフターサービス

さくら建設では、定期点検や建物診断など、快適に、長く、安心してお住まいいただくためのアフターサービスをご用意しております。

保証の内容に応じた破損は、無償で修理いたします。

アフターサービスのタイムスケジュール

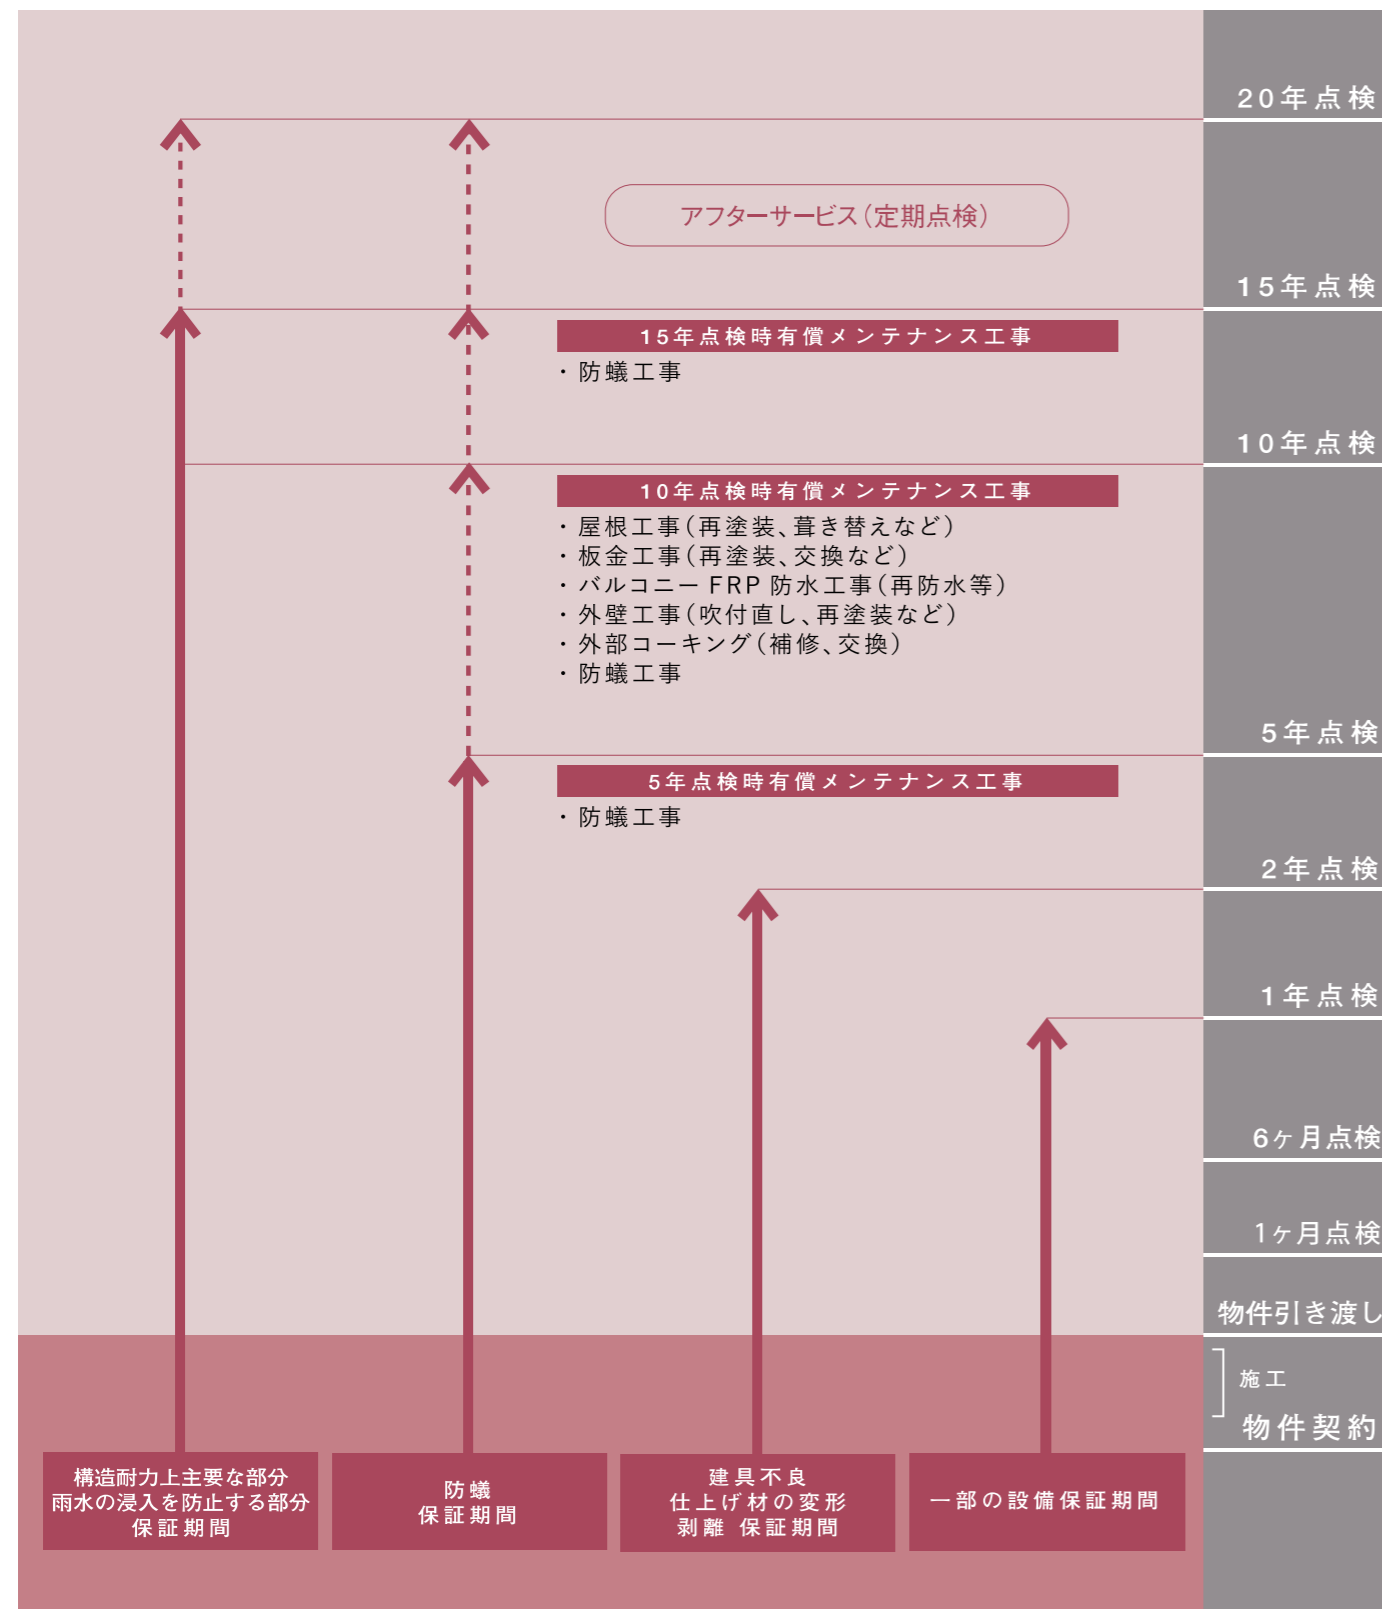

住み始めてからが、本当のお付き合い。 アフターサービスもお任せください。

10年間の定期点検サービス

お引き渡しから10年間、無償定期点検(1カ月後、6カ月後、1年後、2年後、5年後、10年後の計6回)を実施し、不具合が生じた場合は、保証内容に応じて手直し工事を行います。点検の際には、住宅建設の現場監督経験を豊富に積み、建物のことに精通する専門エンジニアがお伺いいたします。

10年後の建物診断サービス

木造住宅は一般的に、築10年以降の約10年ごとに、重要部分(基礎や壁、柱等の構造体力上主要な部分や、屋根、屋上防水等の雨水侵入を防止する部分)のメンテナンス工事が必要とされています。しかし、実際の経年変化は、建物ごとにばらつきが生じるため、メンテナンス工事が本当に必要な時期や部位はそれぞれ異なります。建物の状態を客観的に把握することができれば、お客様は「本当に必要な工事のみ」を行うことが可能となります。

さくら建設では、築10年を迎える分譲住宅の全てを対象に、「建物診断書」を無料でお届けします。お客様の大切なお住まい。その資産価値を維持するためのコンサルティングも、施工会社としての大切な役割であると、さくら建設は考えます。

最長20年保証(10年延長)制度

お引き渡しから5年目、10年目、15年目の定期点検の際、メンテナンスが必要だと判断した場合は、補修工事をご提案致します。この工事をさくら建設へご発注いただいた場合、保証期間を最長10年間延長いたします。いつまでも安心して暮らせる住まいへの追及を、さらに推し進めた制度です。

ハウスメーカーとして培ってきた
技術力とサービスで、
万全のサポートをご提供します。

